CATALOGO

ESTRATTO
ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE®
VEDIAMO OLTRE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

SOLUZIONI SENZA STIPITI E FILOMURO

Tecnologia all'avanguardia sviluppata per rimanere nascosta.
Strutture progettate per essere integrate completamente nel muro e diventare invisibili.

Tutto questo è ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, la linea di soluzioni filomuro pensata per lasciare spazio all'immaginazione e all'interpretazione.

La collezione include **porte scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne**, **porte battenti e sportelli filomuro**, **soluzioni per botole e vani tecnici invisibili** e **un innovativo profilo per battiscopa a raso**. Una visione progettuale completa e modulare, con prodotti coerenti, che dialogano tra loro e si integrano perfettamente nella parete.

Crea spazi di espressione da interpretare con l'audacia del colore, l'eleganza del vetro o con la leggerezza mimetica del bianco.

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

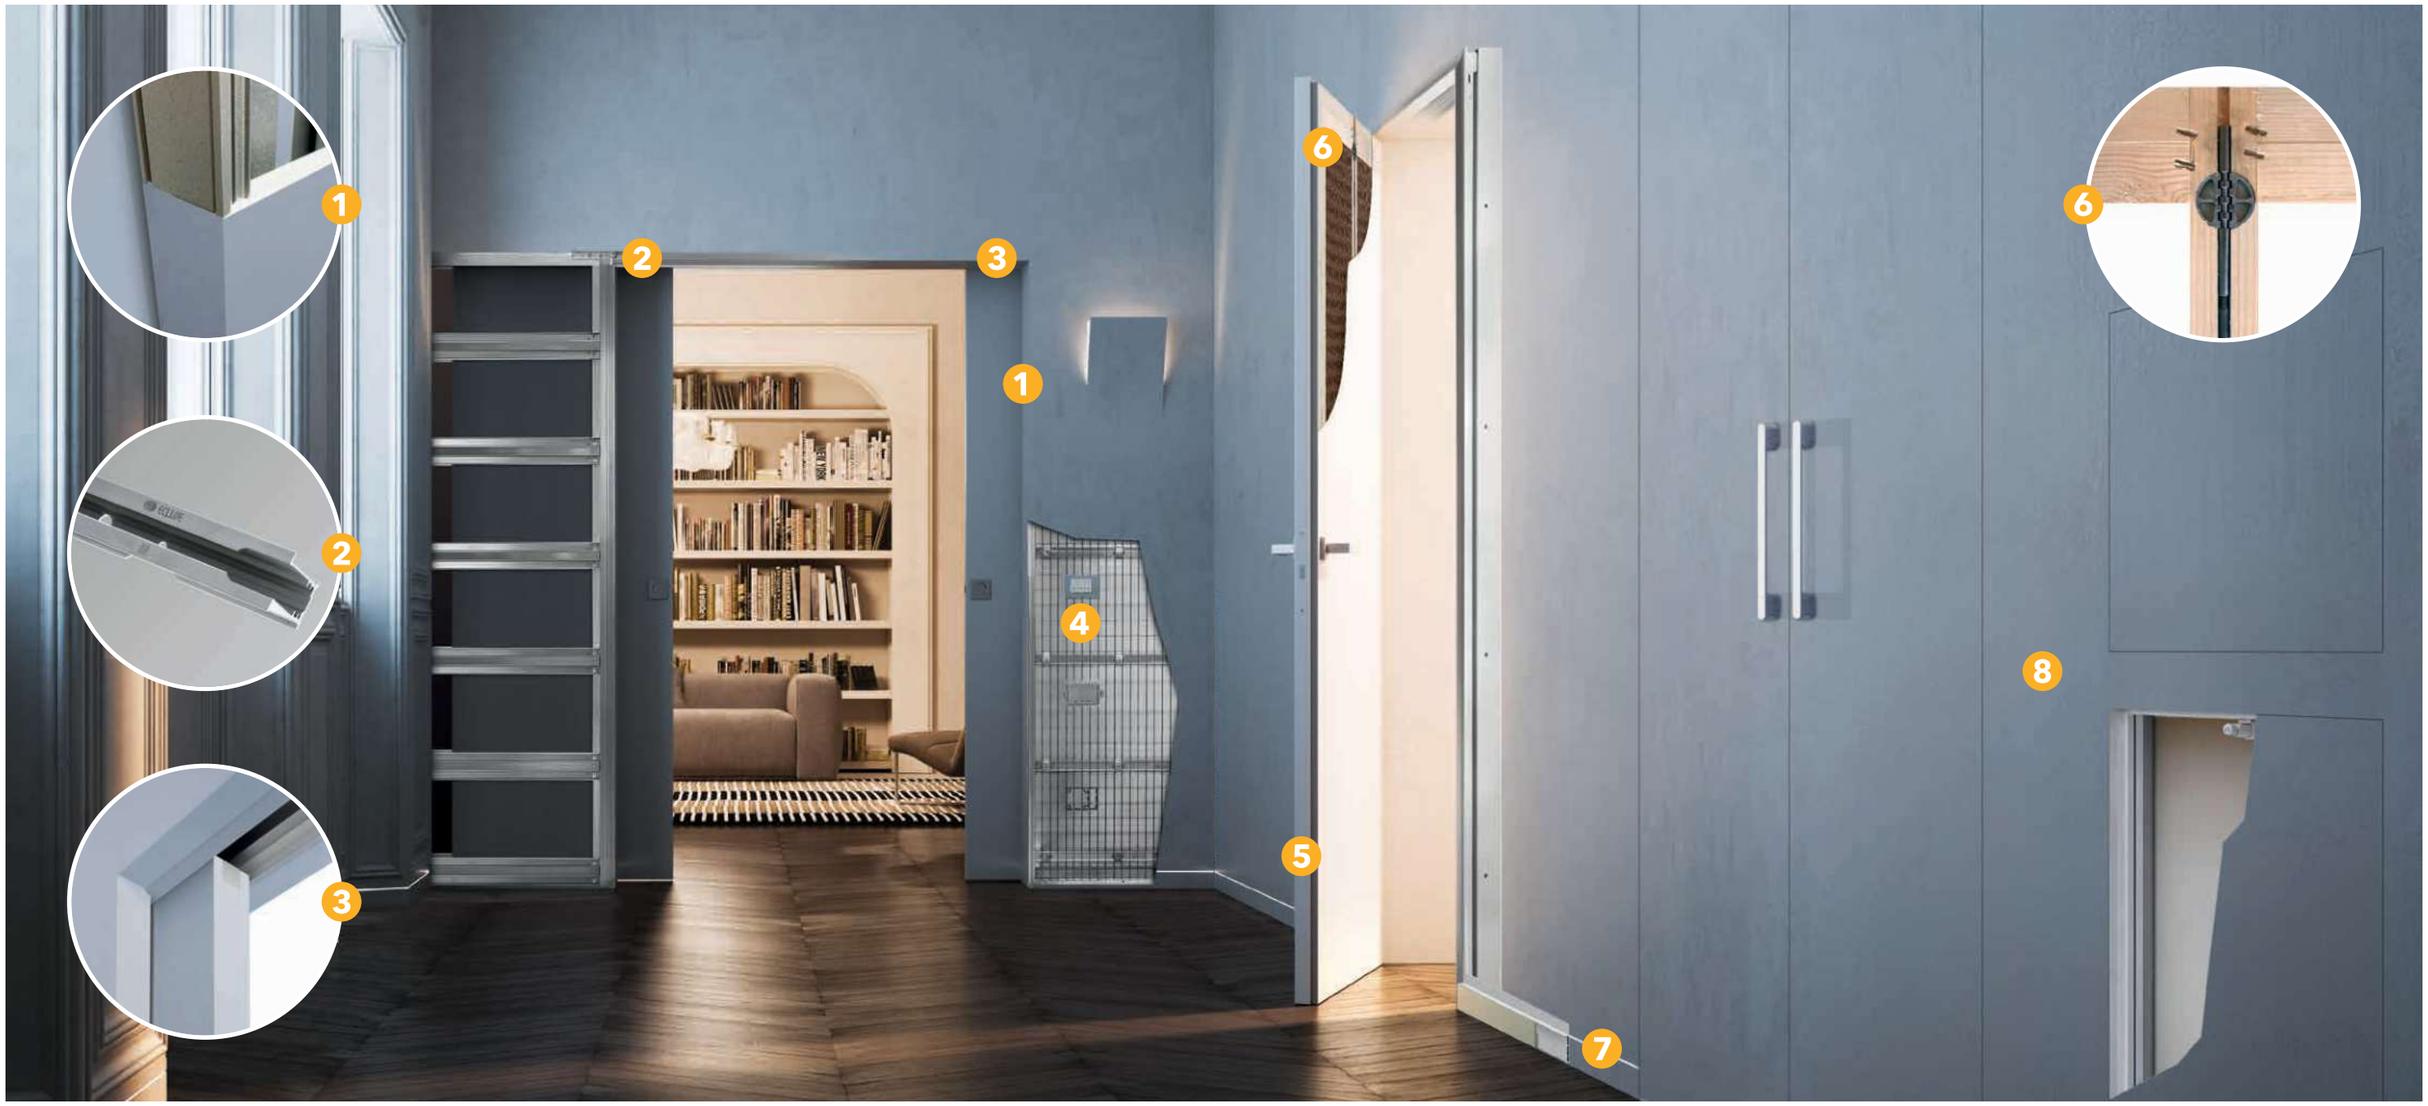

1

IL SEGRETO È NEL TELAIO

Una porta scorrevole che sembra entrare nella parete. Questa è l'illusione che ti offrono i modelli scorrevoli della linea Syntesis®.
Il rivestimento in resina, brevetto esclusivo ECLISSE, dei profili che delimitano il perimetro della soglia permette di applicare al controtelaio la stessa finitura della parete, così da simulare perfettamente uno spigolo in muratura.

2

SERENITÀ BREVETTATA...

E se dopo 30 anni la mia porta dovesse avere un problema?
A risolverlo, ECLISSE ci ha pensato 30 anni fa!
Grazie al binario estraibile brevettato, le parti della struttura soggette a usura (il binario stesso e i carrelli di scorrimento) possono essere sostituite senza bisogno di interventi murari.

3

...E SEMPRE DISCRETA

Lo spazio tra la traversa in metallo del controtelaio e il binario è nascosto da entrambi i lati da apposite guarnizioni verniciabili, che oltre ad avere una funzione estetica consentono anche una maggiore tolleranza nell'installazione del pannello porta.

4

A PORTATA DI MANO

Per non farti rinunciare a niente ECLISSE ha brevettato il sistema LUCE, la prima tecnologia in grado di offrirti la comodità di avere un interruttore sempre a portata di mano. Le scatole elettriche possono essere installate direttamente sul controtelaio mentre i cavi scorrono al suo interno.
Scopri di più nel capitolo ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION.

5

ACCESSI INVISIBILI

I telai e le porte filomuro ECLISSE sono pronti per essere rifiniti esattamente come la parete che li ospita. La struttura del telaio e il pannello porta grezzo sono infatti trattati con primer, così da poter essere pitturati senza ulteriori lavorazioni o trattamenti preliminari.

6

COMPLANARITÀ COSTANTE

Le porte battenti filomuro ECLISSE sono dotate di serie di tirante interno, uno speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, evitando spanciamenti e garantendo la perfetta planarità con la parete.

7

DA CIMA A FONDO

Per una parete piatta da pavimento a soffitto, ECLISSE ti offre una soluzione che ti permette di montare a filomuro anche il battiscopa. Una soluzione estetica ma anche funzionale: i mobili si appoggiano alla parete e la polvere non si accumula.
C'è posto anche per i LED!

8

CABINE ARMADIO, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI NASCOSTI

Solo tu saprai che dietro queste chiusure filomuro si nascondono guardaroba, scaffalature, vani di servizio, ma anche botole tecniche che celano impianti elettrici e idraulici.
Accessibili con aperture push-pull, maniglie o serratura a chiave.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

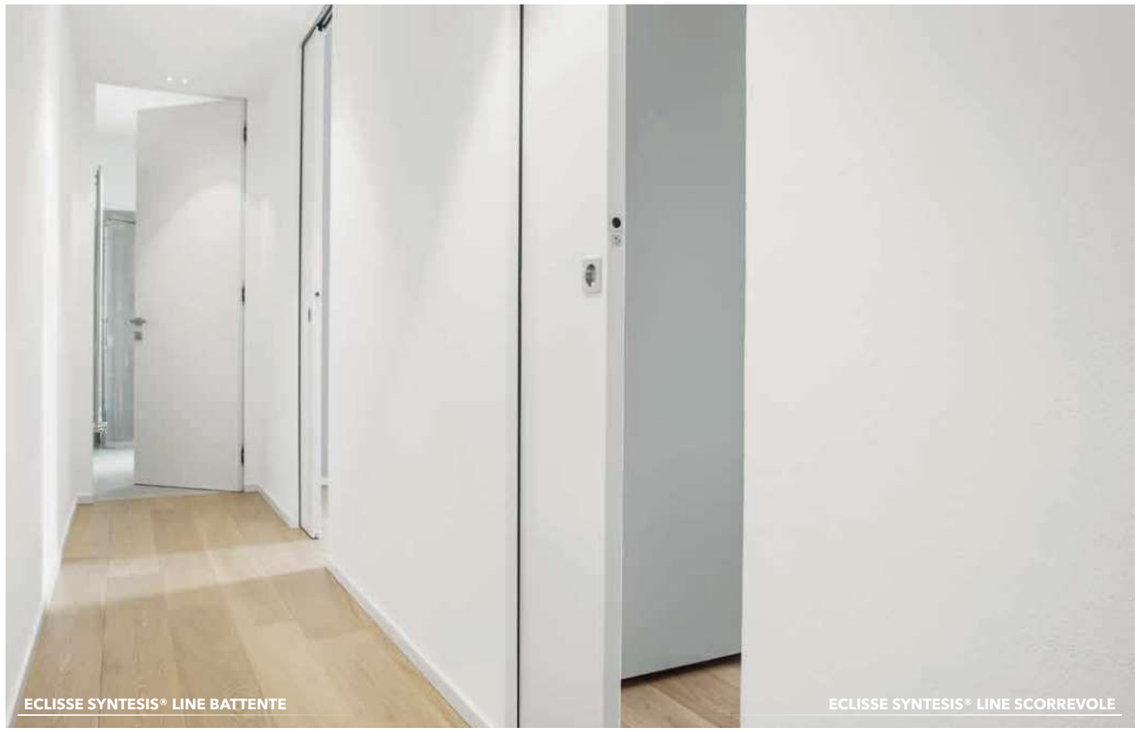

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

BATTISCOPA SENZA FINE
Una linea ininterrotta senza spessore, che corre lungo la parete attraversando i varchi. Se è così che immagini il tuo battiscopa, i profili Syntesis® sono la soluzione per te.
Un concept integrato, filomuro, che lascia massimo spazio a forme grafiche e finiture.

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

COLORE LIBERO
Per chi ama lo stile minimal, ma anche per chi non lo ama affatto! I sistemi Syntesis® sono studiati per essere invisibili e diventare parete a tutti gli effetti.
Ogni dettaglio può essere rifinito con pittura o carta da parati.
Un nuovo concetto di parete, un foglio bianco a tua disposizione.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

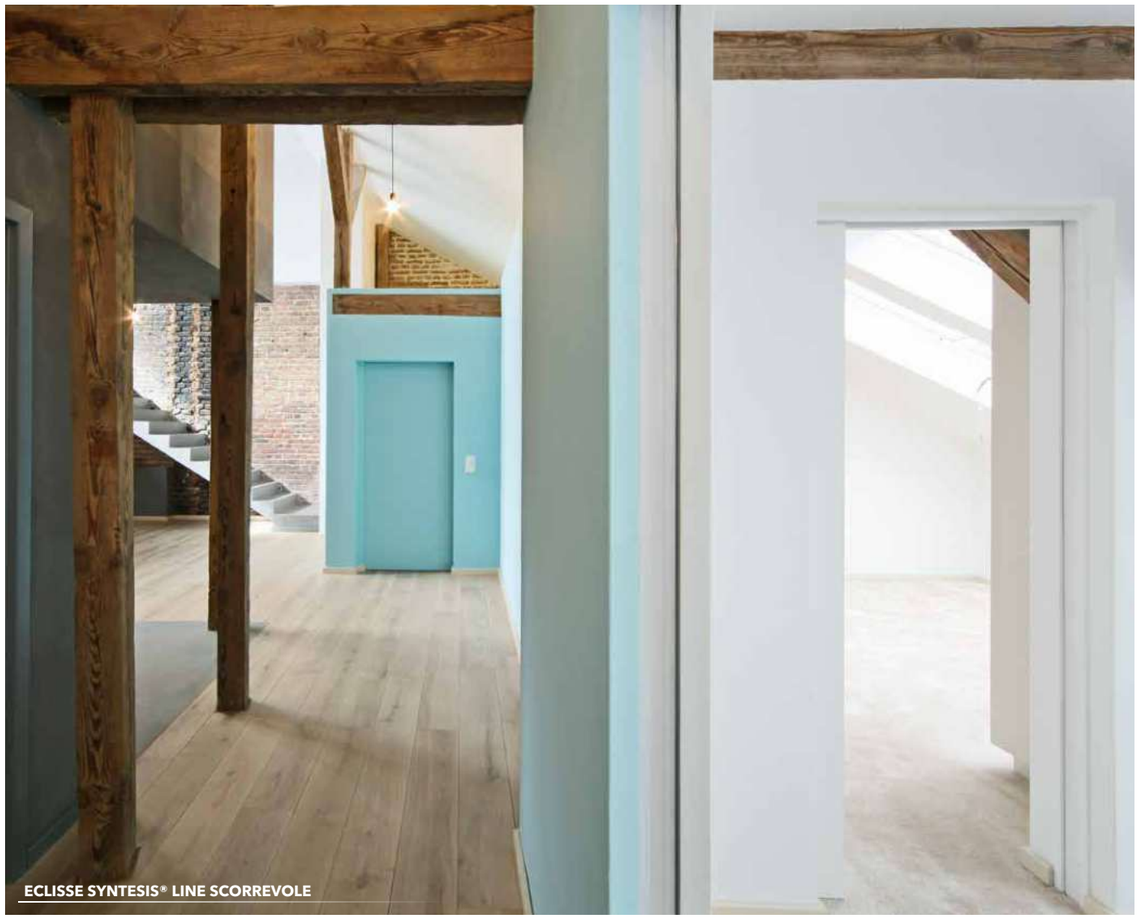

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

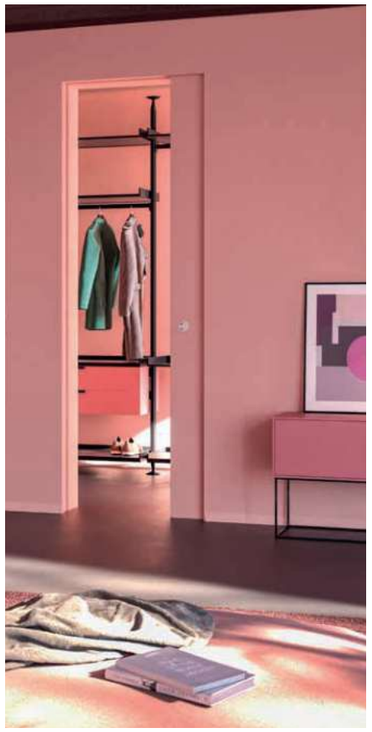

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

FASCINO INTRAMONTABILE
Classico e senza tempo.
Contemporaneo e razionale.
Quale che sia lo stile in cui viene declinata, la boiserie conserva uno charme irresistibile.
Gli speciali profili Syntesis®, con il loro design minimale, si prestano perfettamente ad essere rivestiti con pannellature, per una completa integrazione tra passaggio e sistema parete.

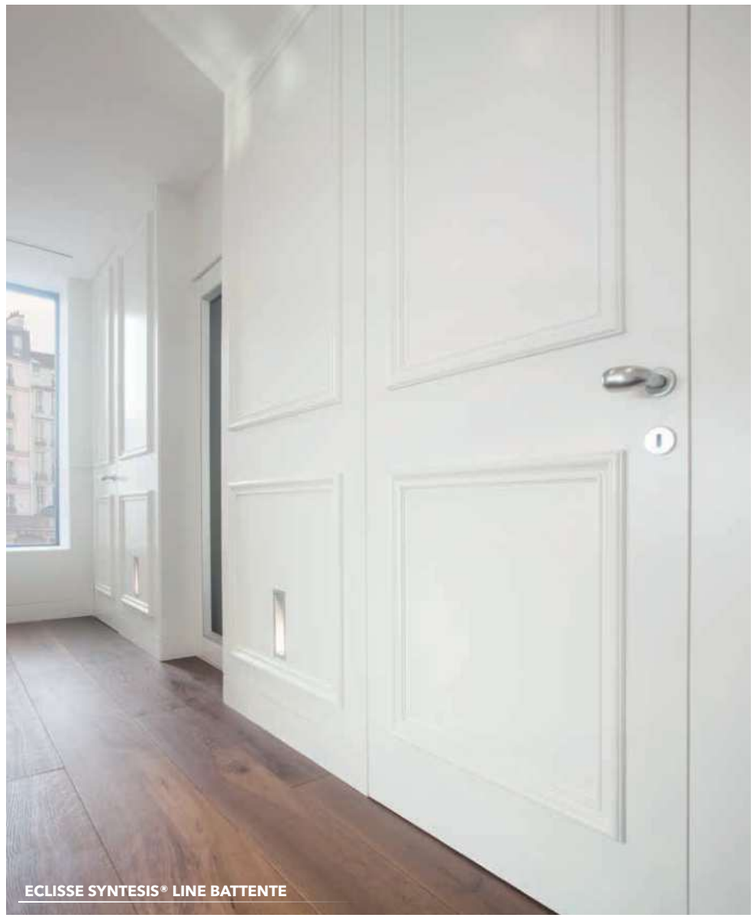

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
versione senza traverso

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

SCÌE DI LUCE
La discrezione di un segnapassi essenziale, l'effetto scenico di un raggio di luce etereo, incorporeo. Grazie al profilo Syntesis® per battiscopa è possibile, bastano una fresata e una striscia LED!

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
retroilluminato con LED

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION - **GALLERY**

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

VETRO CHE ARREDA
La purezza e la leggerezza di un vetro privo di cornici, che arreda e separa senza togliere respiro, con eleganza e armonia.
Tutto questo è possibile grazie al kit **ECLISSE Vitro**, l'accessorio che permette di adattare la struttura dei modelli scorrevoli Syntesis® e ospitare un pannello in vetro, con un occhio alla sicurezza e uno al risultato estetico.

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

TRASPARENZE SENZA LIMITI
Il nostro sistema scorrevole,
la tua porta in vetro.
Con l'adattatore **ECLISSE Vitro** è possibile installare anche porte in vetro non ECLISSE, per offrire la massima libertà ai tuoi giochi di luce e trasparenze.

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

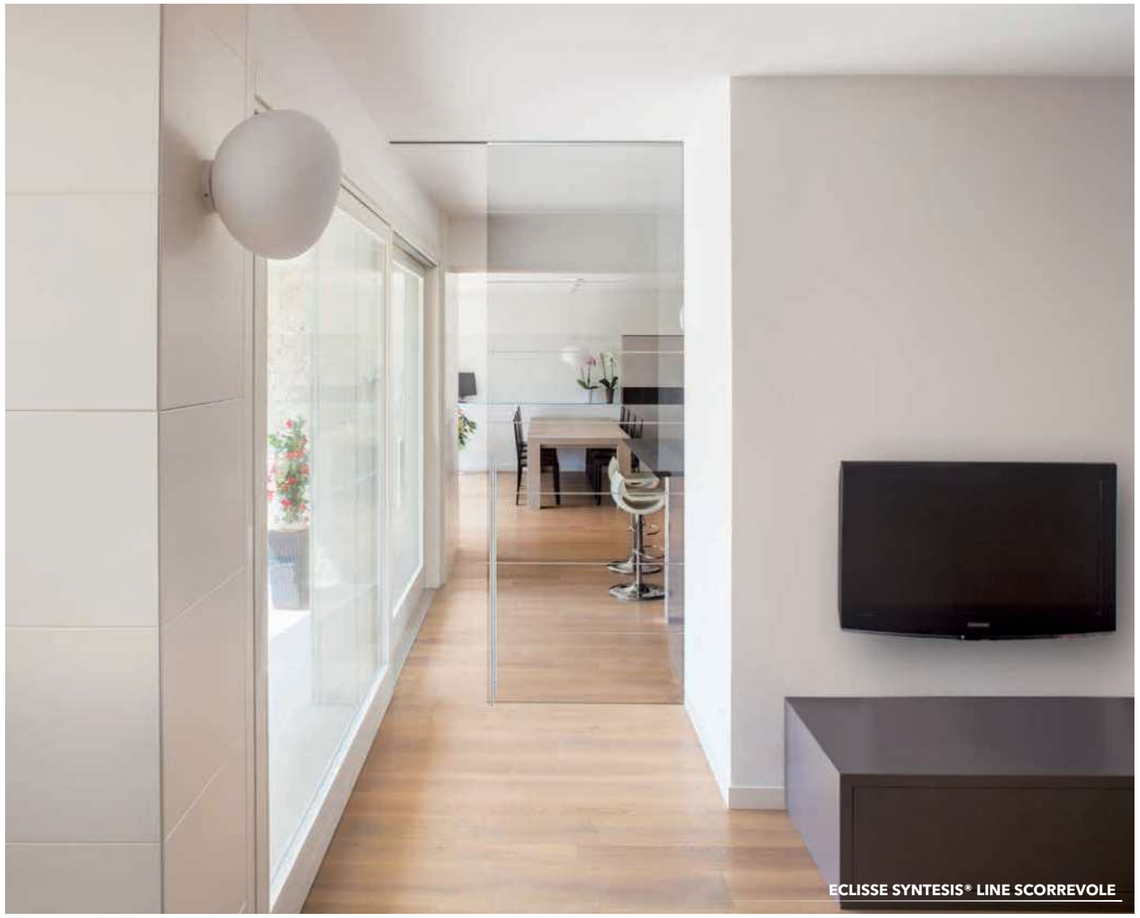

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
con porta in vetro e alluminio

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
con porta in vetro e alluminio

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
versione con traverso inclinato

ECLISSE MIMESI su **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE** **ECLISSE 40**

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

FINITURE IN SINCRONIA
Il *design* è la ricerca del massimo risultato estetico senza rinunciare alla funzionalità.
I profili **ECLISSE MIMESI** in alluminio, disponibili in vari colori, sono disegnati per consentirti di integrare la praticità di una porta scorrevole senza finiture esterne con un telaio ECLISSE 40 posto nella stessa stanza, donando continuità e coerenza agli ambienti.
Applicabili a tutti i modelli scorrevoli della linea Syntesis®, questi profili rispettano l'essenzialità distintiva di un controtelaio filomuro donando armonia allo stile della tua casa.

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e **ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE**
con porte in vetro e alluminio

ECLISSE SYNTESIS® AREO

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

SPAZIO INVISIBILE
Armadiature, credenze, scarpiere, nicchie lavanderia, sottoscala attrezzati, vani tecnici e quadri elettrici. ECLISSE ha una chiusura filomuro per ogni tua esigenza.

ECLISSE SYNTESIS® TECH

ECLISSE SYNTESIS® AREO
versione con traverso inclinato

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE e **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE** con battiscopa **ECLISSE DELTA**

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

UN NUOVO CONCETTO DI BATTISCOPA
L'evoluzione del battiscopa filomuro, una geometria inedita a contornare lo spazio, l'illusione frontale del filomuro perfetto che solo di taglio svela una nuova prospettiva. Tutto questo è **ECLISSE DELTA**.

ECLISSE DELTA

maniglia **PURE**

ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE
SYNTESIS® AREO

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® BATTISCOPA

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

PRODOTTO:
Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne

DIMENSIONI APERTURA:
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL *S*

VARIANTI DI PRODOTTO:
ECLISSE SYNTESIS® LUCE - per punti luce
ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

versione intonaco

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

PRODOTTO:
Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza finiture esterne

DIMENSIONI APERTURA:
L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:
Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL *S*

VARIANTI DI PRODOTTO:
ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE - per punti luce

versione intonaco


versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION - CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PRODOTTO:
Telaio per porta battente filomuro

VERSIONI:
Spingere / Tirare
Con traverso / Senza traverso

DIMENSIONI APERTURA:
L da 600 a 1000 mm
H da 1650 a 2700 mm

ACCESSORI:
Chiudiporta a braccio
Cerniera chiudiporta

VARIANTI DI PRODOTTO:
Telaio con traverso inclinato
Telaio con predisposizione per incontro elettrico
ECLISSE SYNTESIS® EI30 BATTENTE

telaio universale per intonaco e cartongesso

pannello porta opzionale

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

PRODOTTO:
Telaio per doppia porta battente filomuro

VERSIONI:
Spingere / Tirare
Con traverso

DIMENSIONI APERTURA:
L da 1200 a 2000 mm
H da 1650 a 2700 mm

ACCESSORI:
Chiudiporta a braccio
Cerniera chiudiporta

telaio universale per intonaco e cartongesso

pannelli porta opzionali

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION - CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® AREO

PRODOTTO:
Sistemi di chiusura filomuro completo di pannello porta da 18 mm di spessore, bordato e rivestito in melaminica pronto per essere pitturato

VERSIONI:
Anta singola con apertura laterale e traverso dritto
Anta singola con apertura laterale e traverso inclinato
Anta doppia con apertura laterale
Anta a ribalta verso l'alto
Anta a ribalta verso il basso

DIMENSIONI APERTURA:
LxH apertura minima 300x300 mm
LxH apertura massima
- anta singola 650x2700 mm
- anta doppia 1300x2700 mm
- anta a ribalta 1800x650 mm

telaio universale per intonaco e cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® TECH

PRODOTTO:
Sistemi di chiusura filomuro completo di pannello porta da 18 mm di spessore, bordato e rivestito in melaminica pronto per essere pitturato

VERSIONI:
Anta singola con apertura laterale
Anta doppia con apertura laterale
Anta a ribalta verso l'alto
Anta a ribalta verso il basso
Anta estraibile

DIMENSIONI APERTURA:
LxH apertura minima 300x300 mm
LxH apertura massima
- anta singola 600x1600 mm
- anta doppia 1000x1600 mm
- anta a ribalta 1600x600 mm
- anta estraibile 1600x600 mm

telaio universale per intonaco e cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

PRODOTTO:
Profilo in alluminio per battiscopa filomuro

DIMENSIONI:
Spazio utile per l'applicazione del battiscopa: **H** 58 mm

COMPONENTI:
Barre in alluminio L 2000 mm
Giunti di collegamento lineari e angolari
Profili terminali per la congiunzione con
le luci di passaggio dei modelli scorrevoli e battenti
di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

versione intonaco

versione cartongesso

ECLISSE MIMESI

PRODOTTO:
Profilo di rivestimento in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

PRODOTTI COMPATIBILI:
Tutti i modelli scorrevoli ad anta singola e doppia,
con porta in legno o in vetro e alluminio,
di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
(È esclusa la variante di prodotto EI30)

ECLISSE DELTA



Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

PRODOTTO:
Battiscopa inclinato in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

DIMENSIONI:
H 50 e 70 mm

COMPONENTI:
Barre in alluminio da L 2000 mm
Giunti di collegamento lineari e angolari
Terminali dritti e inclinati

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

SOLUZIONI SCORREVOLI PREDISPOSTE PER IL CABLAGGIO ELETTRICO

La luce valorizza e plasma lo spazio, per questo è fondamentale progettare la dislocazione dei punti luce.
C'è ancora chi pensa che avere una porta scorrevole a scomparsa permetta sì di recuperare spazio, ma a costo di dover necessariamente rinunciare a quella porzione di muro per posizionare interruttori e punti luce.
E invece no!

Per non farti rinunciare a niente
ECLISSE ha brevettato il sistema LUCE, la prima tecnologia in grado di offrirti la comodità di avere un interruttore sempre a portata di mano.
Il sistema permette il passaggio di cablaggi elettrici nel controtelaio, facendoli correre al suo interno e offrendo la possibilità di avere vicino al foro porta interruttori, prese elettriche, termostati e punti luce.
Il tutto senza interferire con il corretto scorrimento del pannello porta.

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

1

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Le scatole elettriche possono essere installate direttamente sul controtelaio mentre i cavi scorrono al suo interno, senza il bisogno di costruire contropareti che aggiungano spessore. Punti luce, interruttori e prese elettriche rimangono così vicino al passaggio porta, dettaglio particolarmente importante nelle versioni a due ante speculari.

2

FACILE, VELOCE, PRETRACCIATA

Nelle versioni per intonaco, la lamiera di tamponamento è pretracciata e si rimuove facilmente, per inserire senza difficoltà la scatola elettrica.
In base alle esigenze, è possibile installare fino a 10 scatole elettriche sui controtelai per anta singola (5 da un lato e 5 dall'altro) e fino a 20 su quelli per anta doppia.

3

IL PASSAGGIO SEGRETO

Un'apposita canalina interna al controtelaio consente il passaggio dei cavi, garantendo allo stesso tempo che questi non interferiscano con lo scorrimento della porta.
Sulle versioni per cartongesso a struttura aperta, prive della lamiera di tamponamento, essa consente l'installazione delle scatole elettriche all'altezza desiderata.

4

UN SISTEMA COMPLETO

Le scatole elettriche ECLISSE sono specificamente studiate per l'installazione su controtelai con sistema LUCE e hanno una profondità ridotta di 40 mm.

ECLISSE LUCE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

ECLISSE LUCE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ECLISSE LUCE

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

LUCE, LUCE, LUCE
Esattamente come i controtelai di base, le versioni attrezzate con sistema LUCE consentono l'installazione di porte in vetro, con o senza cornice.
Naturale o artificiale, LUCE sia!

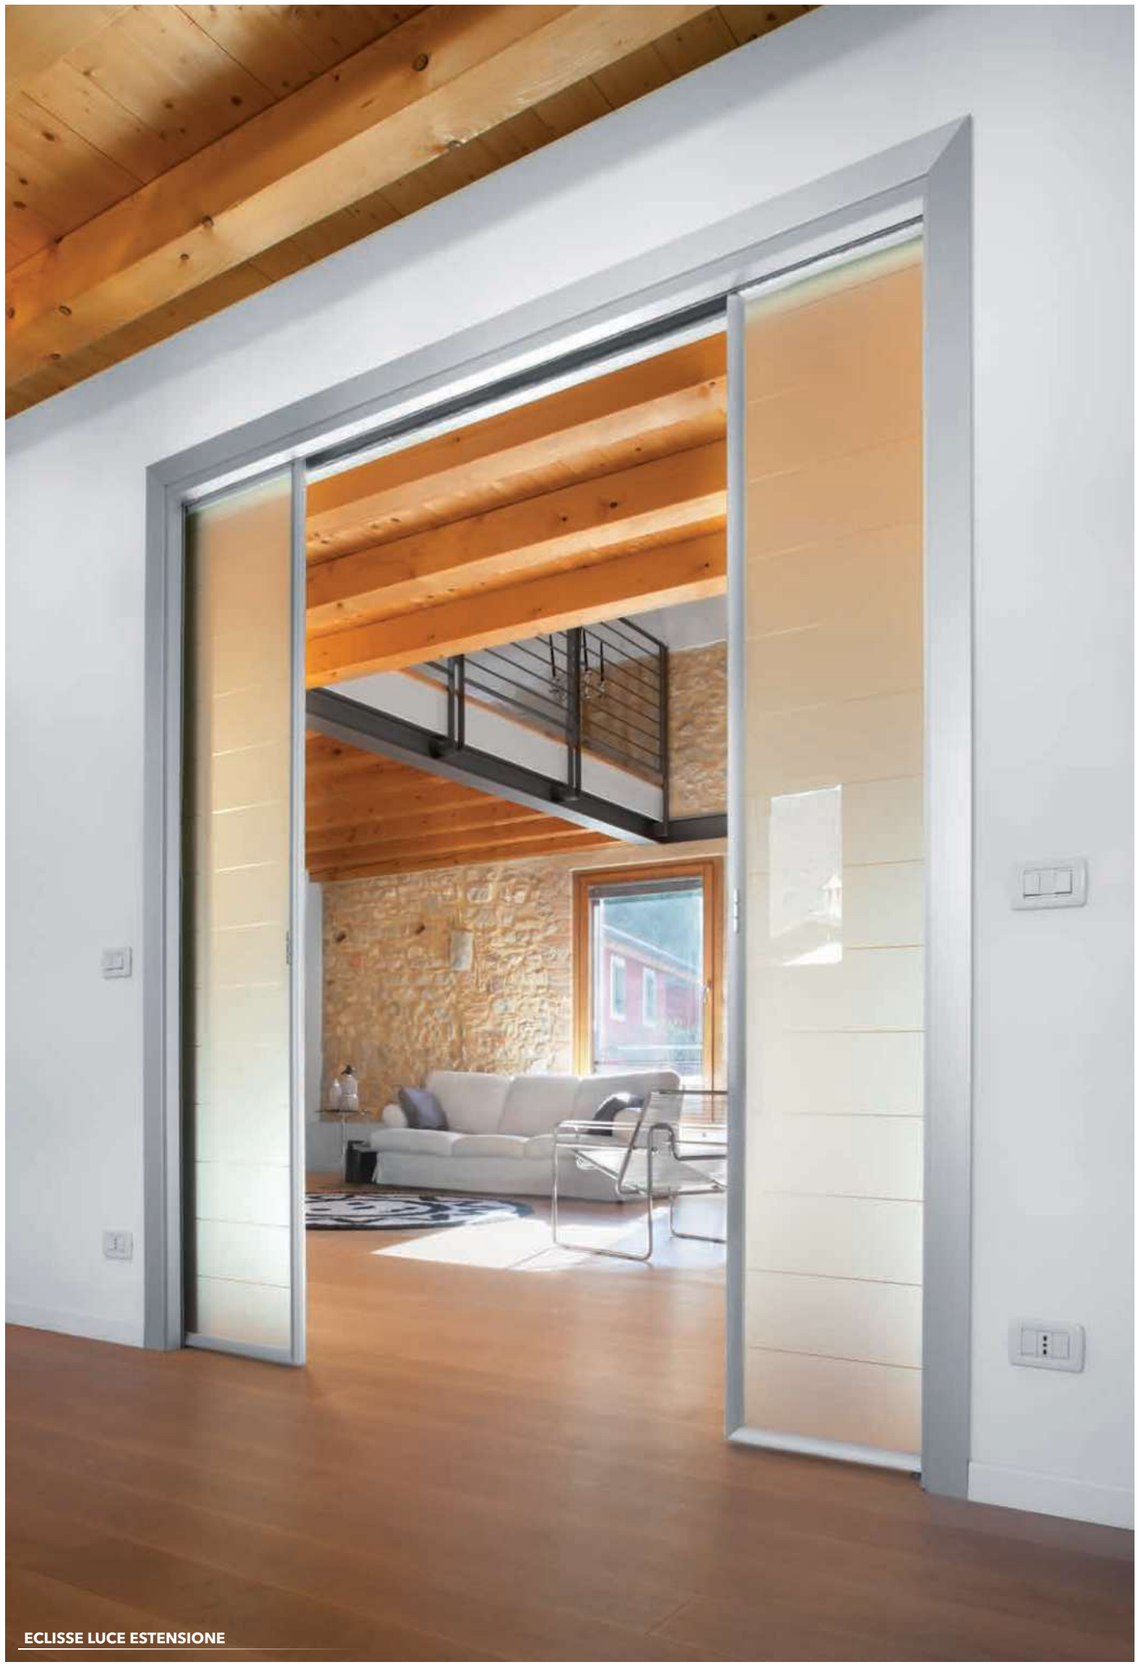

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE
LUCE

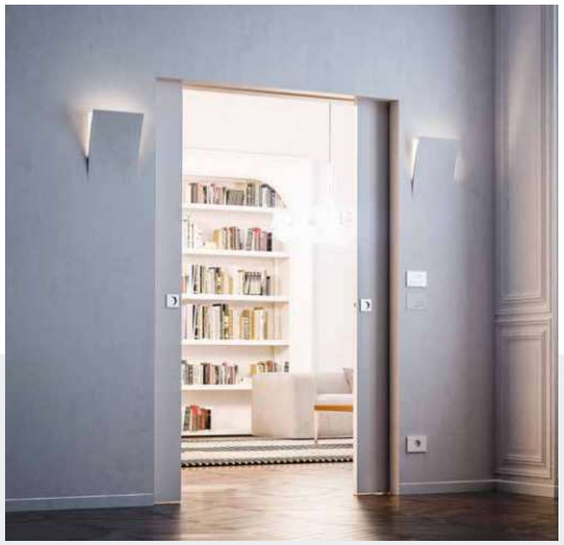

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION

ECLISSE LUCE

PRODOTTO:
Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL *C*

versione intonaco

versione cartongesso

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:
Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

VERSIONI:
Predisposizione su una sola o su entrambe le ante

DIMENSIONI APERTURA:
L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:
Sincronia per doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL *C*


versione intonaco

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

PRODOTTO:
Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne
predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL *S*

versione intonaco

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:
Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza finiture esterne
predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:
L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:
Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL *S*

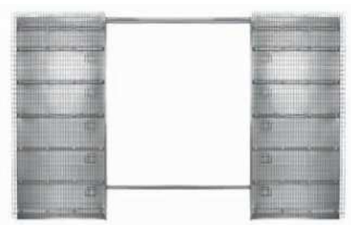
versione intonaco


versione cartongesso

COMPLEMENTI

ECLISSE ti propone una ricca gamma di complementi con i quali puoi personalizzare telai e controtelai secondo il tuo gusto e secondo le tue esigenze.
Puoi scegliere tra pannelli porta in legno e in vetro e abbinarvi maniglie disegnate per essere belle e funzionali.
Puoi arricchire i tuoi sistemi scorrevoli e battenti con accessori e dispositivi che ne ottimizzano la funzionalità, perché siano sempre efficienti e comodi da usare.
Un ventaglio di soluzioni pensate per te!

ECLISSE COMPLEMENTI

PANNELLI PORTA, MANIGLIE, DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

Tutto ciò di cui hai bisogno per rendere i tuoi controtelai per porte a scomparsa o telai per porte a battente assolutamente funzionali.

ECLISSE DELTA	132
ECLISSE MIMESI	133
PORTE E STIPITI	134
PORTE IN VETRO	136
PORTE IN VETRO E ALLUMINIO	140
MANIGLIE	142
ACCESSORI	150

ECLISSE
DELTA

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

L'evoluzione del battiscopa filomuro.
Una inedita geometria che contorna lo spazio, **l'illusione di un battiscopa raso parete che solo di taglio svela una nuova prospettiva**.
È un innovativo concetto di battiscopa che scorre lungo la parete con eleganza e discrezione ma con un carattere deciso.
La tridimensionalità della sua geometria si apprezza soprattutto nella forma degli elementi terminali (brevettati) che lo rendono unico ed inconfondibile.
Il complemento perfetto per uno stile moderno e all'avanguardia.

Abbinato a **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE**

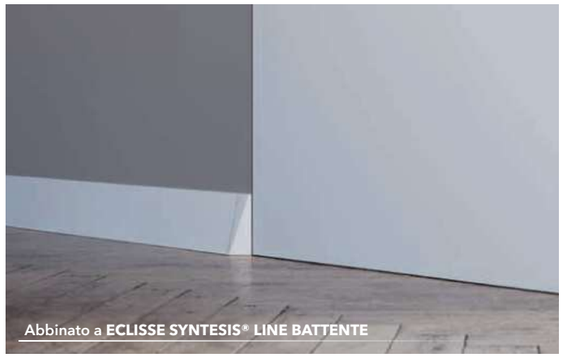
Abbinato a **ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE**

Abbinato a **ECLISSE 40**

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:
Le caratteristiche tecniche di ECLISSE DELTA lo rendono applicabile in qualsiasi contesto.
ECLISSE suggerisce l'abbinamento con i modelli di
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODŌ COLLECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE:
ECLISSE DELTA è disponibile con altezza 50 e 70 mm.
In entrambe le opzioni la rastremazione parte da terra a 13,5 mm e arriva a misurare a muro 1,6 mm.
Si installa a lavoro finito con del silicone, con facilità e senza particolari accorgimenti.


H 50 mm


H 70 mm

FINITURE

Verniciato
CHAMPAGNE

Verniciato
BRONZE

Verniciato
TOBACCO

Verniciato
BIANCO RAL 9010

Pitturabile
GREZZO CON PRIMER

ECLISSE
MIMESI

Realizzati in alluminio, i nuovi profili ECLISSE MIMESI **sono studiati per integrare i modelli scorrevoli della linea Syntesis® con un telaio ECLISSE 40 posto nelle vicinanze**, donando armonia e coerenza agli ambienti.

Disponibili in vari colori per abbinarsi esattamente alla finitura del telaio ECLISSE 40 scelto, si applicano sul perimetro del vano di passaggio con porta in legno o in vetro e alluminio.
Grazie al loro design lineare e minimale rispettano l'essenzialità caratteristica di un controtelaio filomuro e al contempo donano continuità allo stile della tua casa.

PRODOTTI COMPATIBILI:	**Spessore della parete finita:**
ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE	100 - 108 - 125 - 150 mm
ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE	100 - 108 - 125 - 150 mm
ECLISSE SYNTESIS® LUCE	150 mm
ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE	150 mm

ECLISSE MIMESI su **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE** **ECLISSE 40**

FINITURE

Verniciato
CHAMPAGNE

Verniciato
BRONZE

Verniciato
TOBACCO

Verniciato
BIANCO RAL 9010

PORTE E STIPITI

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION**

Laminato
BIANCO RAL 9010

Laminato *
ROVERE

Laminato *
NOCE NATURALE

Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

FINITURE per il modello **ECLISSE CIRCULAR**

Essenza legno semilavorata
MOGANO

Essenza legno semilavorata
ROVERE

Essenza legno semilavorata
FAGGIO

Essenza legno semilavorata
CILIEGIO

Essenza legno semilavorata
NOCE SCURO

Essenza legno semilavorata
WENGÉ

Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

* Non disponibile per i modelli ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE UNILATERALE e ECLISSE NOVANTA.

ECLISSE COMPLEMENTI - **PORTE E STIPITI**

FINITURE per i modelli di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** e di **ECLISSE 40 COLLECTION**

Pitturabile
GREZZO CON PRIMER

Laccato opaco
BIANCO RAL 9010

Laccato opaco
COLORI RAL

Essenza legno
ROVERE NATURALE

Essenza legno
FRASSINO NATURALE

Essenza legno
FRASSINO SBIANCATO

Essenza legno
FRASSINO LACCATO OPACO A PORO APERTO
BIANCO RAL 9010

FINITURE per i modelli di **ECLISSE SHODŌ COLLECTION**

Pitturabile
GREZZO CON PRIMER

Laccato opaco
BIANCO RAL 9010

Laccato opaco
COLORI RAL

PORTE IN VETRO

PER MODELLI SCORREVOLI

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** *

TRASPARENTE

TRASPARENTE EXTRACHIARO

FUMÉ TRASPARENTE

SATINATO ***

SATINATO EXTRACHIARO ***

FUMÉ SABBIATO ***

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **

Effetto coprente
BIANCO 9010

Effetto coprente
BEIGE 1015

Effetto coprente
BLU 5002

Effetto coprente
ROSSO 3003

Effetto coprente
ARANCIONE 2001

Effetto coprente
VERDE 1027

Effetto coprente
ARGENTO 9006

Effetto coprente
GRIGIO 7024

Effetto coprente
NERO 9005

NOTE:

- Sui modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION con porta in vetro gli stipiti e il traverso sono più larghi e la sede di battuta è adattata allo spessore dell'anta in vetro.
- Per i modelli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION le porte in vetro ECLISSE sono fornite di serie con staffe e adattatore Vitro, con veletta ridotta H 30 mm.

ECLISSE COMPLEMENTI - **PORTE IN VETRO**

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** ***

Satinato
BIANCO 8105

Satinato
AMBRA 8109

Satinato
BLU 8133

Satinato
ARANCIONE 8136

FINITURE per i modelli di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **

Specchiato su entrambi i lati
ARGENTO

FINITURE STIPITI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** con porte in vetro

Laminato
BIANCO RAL 9010

Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

* Pannello in vetro temperato disponibile con o senza decoro. Per le decorazioni disponibili, vedi la gallery alla pagina seguente.

** Anta composta da due lastre di 5 mm accoppiate, in vetro temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente. Effetto lucido o specchiato su entrambi i lati.

*** Anta composta da lastra unica di 10 mm in vetro temperato. Effetto satinato su un lato, lucido dall'altro.

ECLISSE COMPLEMENTI - **PORTE IN VETRO**

DECORI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION**



MIRAGE



INTERRUZIONE



PULL



REGOLA



FIBRE

OPALE

CANNE AL VENTO



BRISTOL



ROUEN



TREVIRI



GEO



HAYLIN

RIFLESSI

ACQUA

GREEN

DANZICA

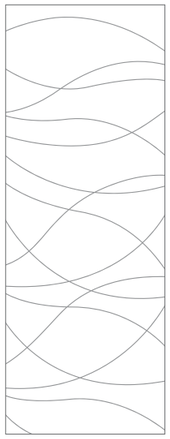

RONDA

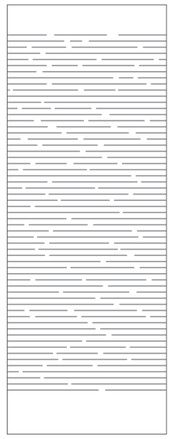

REM



RAIPUR



FIORDO

NOTE:

- Su basi trasparente, trasparente extrachiaro, satinato, satinato extrachiaro e fumé trasparente il decoro è sabbiato.
- Su base fumé sabbiato il decoro è trasparente.

PORTE IN VETRO E ALLUMINIO

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE VETRO *

FUMÉ

FUMÉ SATINATO


FUMÉ REFLEX

BRONZO

BRONZO SATINATO

BRONZO REFLEX

TRASPARENTE EXTRACHIARO

SATINATO EXTRACHIARO

SPECCHIO

FINITURE PROFILI e MANIGLIE DEDICATE

Verniciato
CHAMPAGNE

Verniciato
BRONZE

Verniciato
TOBACCO

Verniciato
BIANCO RAL 9010

Verniciato
ALLUMINIO

NOTE:

- Per porta scorrevole a 1 e 2 vetri e per porta battente a 1 vetro lo spessore della porta è di 40 mm. Per porta battente a 2 vetri lo spessore della porta è di 45 mm.
- Per porta scorrevole a 1 vetro la finitura vetro SPECCHIO è bifacciale. Per porta battente a 1 vetro è monofacciale dal lato filomuro, verniciato nero sul retro.
- Le porte scorrevoli in vetro e alluminio vengono fornite di serie con maniglia senza serratura già montata. Per le porte battenti è possibile scegliere le maniglie a parte.

* Pannelli in vetro temperato.

MANIGLIE DEDICATE

Maniglia per porta scorrevole a 1 vetro
SENZA CHIUSURA (di serie) CON NOTTOLINO

Maniglia per porta scorrevole a 2 vetri
SENZA CHIUSURA (di serie) CON NOTTOLINO

Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**
SENZA CHIUSURA CON NOTTOLINO

Maniglia per porta battente a 2 vetri - **40+uno**
SENZA CHIUSURA CON NOTTOLINO

Placchetta per porta battente
Fornita di serie della stessa finitura scelta per il profilo

	CHAMPAGNE	BRONZE	TOBACCO	BIANCO RAL 9010	ALLUMINIO
FUMÉ	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
FUMÉ SATINATO	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
FUMÉ REFLEX	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO SATINATO	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO REFLEX	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
TRASPARENTE EXTRACHIARO	●	●	●	●	●
SATINATO EXTRACHIARO	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
SPECCHIO	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

1
Porta scorrevole a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection

2
Porta scorrevole a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection

3
Porta battente a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection

4
Porta battente a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection

5
Porta battente a 2 vetri
ECLISSE 40 Collection

MANIGLIE

PER PORTE SCORREVOLI

EASY

SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo

CON CHIAVE

Complete di serratura

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

OTTONE LUCIDO VERNICIATO | OTTONE FUMÉ GRAFFIATO | CROMO LUCIDO | CROMO SATINATO

PLACCHETTE COPRIFORO di serie con maniglia cieca

OTTONE LUCIDO VERNICIATO

OTTONE FUMÉ GRAFFIATO

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

BIANCA

TITANIO

CASSIOPEA

Versione rotonda | Versione quadrata

SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo

CON CHIAVE

Complete di serratura

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CROMO SATINATO | BIANCO RAL 9010 | CROMO SATINATO | BIANCO RAL 9010

COPPIA DI MANIGLIONI con placchetta copriforo abbinata

Acciaio inox

LUCIDO o SATINATO

CROMO LUCIDO

CROMO SATINATO

40+uno

SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo

CON CHIAVE

Complete di serratura

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CHAMPAGNE | BRONZE | TOBACCO | BIANCO RAL 9010 | CROMO SATINATO

COPPIA DI POMOLI per il modello **ECLISSE NOVANTA** completa di serratura

OTTONE LUCIDO VERNICIATO

CROMO SATINATO

MANIGLIE per **PORTE IN VETRO**

Maniglia di serie in vetro fuso

25x105x10* mm

SIROS con cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO 97x90x5* mm

SIROS senza cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO 97x90x5* mm

Coppia di maniglioni

ACCIAIO INOX LUCIDO o SATINATO Ø20x300x55* mm

NISÍ

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO Ø50x4* mm

MYRTA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO 50x50x10* mm

THERA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO 70x100x4* mm

KOS

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO Ø25x35* mm

NOTE:

- Le dimensioni sono indicate LxH. Il valore seguito da asterisco è riferito allo spessore che sporge dal vetro su ognuno dei due lati (vedi immagine a lato).
- I sistemi serratura **SIROS** sono muniti di apertura di sicurezza. Non sono compatibili con i modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION.
- Le maniglie **SIROS** senza cilindro, **NISÍ** e **THERA**, permettono alla porta vetro di entrare totalmente a scomparsa.



MANIGLIE

PER PORTE BATTENTI

CASSIOPEA

Versione rotonda | Versione quadrata

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica

CON CHIAVE

Complete di serratura

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CON CILINDRO

Non compreso

CROMO SATINATO | CROMO SATINATO

40+uno

CHAMPAGNE | BRONZE | TOBACCO

SOLO MANIGLIE | BIANCO RAL 9010 | CROMO SATINATO

Con serratura magnetica

CHAMPAGNE | BRONZE | TOBACCO

CON CHIAVE | BIANCO RAL 9010 | CROMO SATINATO

Complete di serratura

CHAMPAGNE | BRONZE | TOBACCO

CON NOTTOLINO | BIANCO RAL 9010 | CROMO SATINATO

Complete di serratura

PURE - collezione Nuda di **Verum Italy**

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica

CON CHIAVE

Complete di serratura

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CROMO SATINATO | BIANCO SATINATO RAL 9010

MANIGLIE per **PORTE BATTENTI IN VETRO E ALLUMINIO**

Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**

SENZA CHIUSURA | CON NOTTOLINO

Maniglia per porta battente a 2 vetri - **40+uno**

SENZA CHIUSURA | CON NOTTOLINO

Placchetta per porta battente

Fornita di serie della stessa finitura scelta per il telaio

FINITURE

Verniciato	Verniciato	Verniciato	Verniciato	Verniciato
CHAMPAGNE	BRONZE	TOBACCO	BIANCO RAL 9010	ALLUMINIO

MANIGLIE per **PORTE EI30 BATTENTI** e per porte battenti con incontro elettrico

Coppia pomolo e maniglia	Versione rotonda	Versione quadrata	Cilindro
	CROMO SATINATO	CROMO SATINATO	

MANIGLIE per **PORTE BATTENTI** e **CHIUSURE FILOMURO** di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION**

Tiraporta a pulsante *

Rotondo

Tiraporta a pulsante *

Quadrato

Maniglia a levetta **

Maniglia ***

NICHEL LUCIDO SATINATO | BIANCO OPACO RAL 9010

* Completi di serratura magnetica nel caso di applicazione su porta battente (solo per porta a tirare e solo su lato raso).

** Completa di serratura magnetica nel caso di applicazione su porta battente.

*** Disponibile esclusivamente per ECLISSE SYNTESIS® AREO.

ACCESSORI

DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

ECLISSE BIAS® - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® è l'ammortizzatore per porte scorrevoli a scomparsa **che scorre all'interno del binario**. Dotato di un pistone, rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di chiusura.
Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.
Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.

ECLISSE BIAS® DS - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® DS è l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli a scomparsa. **Interno al binario e invisibile dall'esterno**, rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in apertura che in chiusura.
Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.
Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, per pannelli porta con luci di passaggio maggiori di 700 mm per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e maggiori di 800 mm per ECLISSE CLASSIC COLLECTION.

AUTOCHIUSURA

Autochiusura è un sistema meccanico, invisibile dall'esterno, **che richiude automaticamente la porta una volta aperta**.
Con velocità di chiusura della porta regolabile, garantisce la chiusura per pannelli porta sino a 40 kg di peso. Per un accostamento morbido della porta, è consigliato l'abbinamento con il Rallenty Soft specifico.

Applicabile anche a controtelaio già installato.
Nota: l'installazione dell'autochiusura riduce di circa 1 cm la larghezza della luce di passaggio.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO e ECLISSE UNILATERALE.

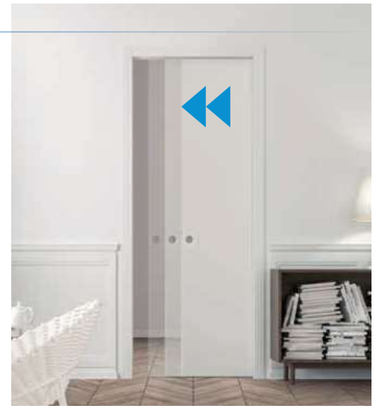

SINCRONIA PER DOPPIA ANTA

La sincronia per doppia anta consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta. È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.
In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.
Nota: nei controtelai con luce da 600+600 mm i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.

SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA

La sincronia per doppia anta per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta.
È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.
In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.

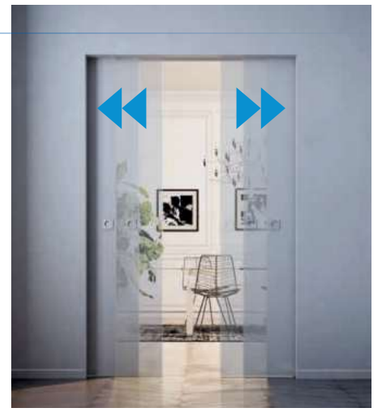

SINCRONIZZAZIONE per **ECLISSE TELESCOPICA**

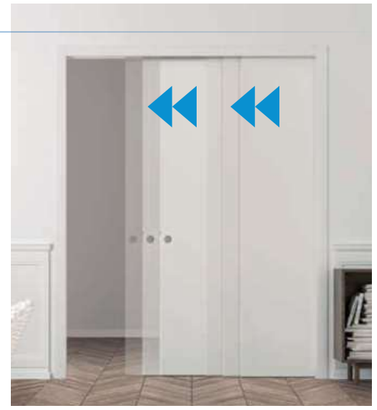

La sincronizzazione per modelli telescopici permette alla prima anta di trainare la seconda, così che i due pannelli scorrano simultaneamente senza strappi e fastidiosi contraccolpi. Si installa sul pannello porta senza dover estrarre i binari e è abbinabile a **ECLISSE BIAS®**.

La versione ad anta doppia richiede l'installazione di due Sincronizzazioni. Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE TELESCOPICA e ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE.

Nota: i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.

ECLISSE PUSH&PULL

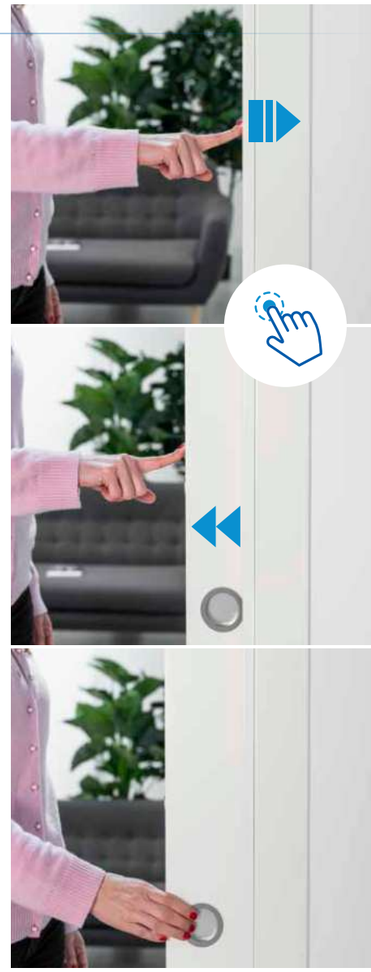

Quando il pannello porta aperto è regolato in modo da rientrare del tutto a filo con lo stipite, **ECLISSE PUSH&PULL consente**, con una lieve pressione, **di far fuoriuscire l'anta dalla bocca del cassone**, agevolandone la presa e rendendo più facile la chiusura.
Il corretto funzionamento è garantito, per porte in legno e porte in vetro, per pannelli porta sino a 50 kg di peso.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due dispositivi. Applicabile anche a controtelaio già installato.

ECLISSE PUSH&PULL *C* è applicabile ai modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION, eccetto ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, con le seguenti dimensioni:
- luce di passaggio anta singola da 600 a 1200 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1200+1200 mm

ECLISSE PUSH&PULL *S* è applicabile ai modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION (eccetto ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE), con le seguenti dimensioni:
- luce di passaggio anta singola da 600 a 1300 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1300+1300 mm

Entrambe le versioni sono compatibili con **ECLISSE BIAS®**.
Non sono compatibili con ECLISSE BIAS® DS, Sincronia per doppia anta e Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta.

ECLISSE COMPLEMENTI - **ACCESSORI**

E-MOTION - Motorizzazione magnetica

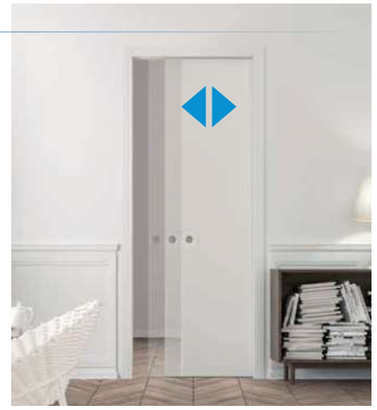

E-MOTION è una motorizzazione silenziosa e facile da installare che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta grazie all'esclusiva tecnologia magnetica.
Il motore è integrato in un apposito binario che viene fornito pre-assemblato, completo di cavo di alimentazione e predisposto per comando a pulsante, pronto per l'installazione.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Per dettagli, accessori specifici e controtelai compatibili vedi il capitolo dedicato a ECLISSE CARE COLLECTION.

PROFILO SECURITY

L'umidità degli ambienti può deformare la fresata inferiore del pannello porta, gonfiando il legno e impedendo il corretto scorrimento.
Questo profilo in alluminio estruso preserva la sede di scorrimento evitando possibili restringimenti e garantendo nel tempo scorrevolezza e fluidità.

Il profilo è concepito per adattarsi perfettamente alle dimensioni del nasello guida porta in dotazione di serie con i controtelai ECLISSE.

Per l'installazione è sufficiente adattare la fresata alla dimensione del profilo.





SUPPORTI PER PORTE IN VETRO

STAFFE: fornite di serie con le porte in vetro ECLISSE, necessitano di due incisioni "a coda di rondine" sulla parte superiore del pannello in vetro.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 100 kg
- Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
- Spessore vetro: 10 mm

PINZE: sistema opzionale, si applicano direttamente sul pannello in vetro senza alcuna lavorazione precedente.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 80 kg
- Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
- Spessore vetro: 8 o 10 mm

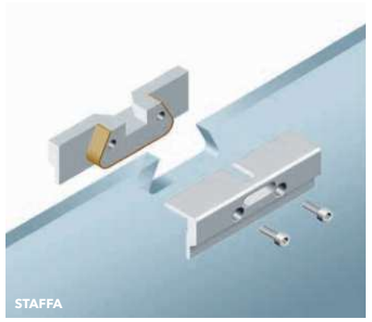

VITRO - Adattatore per porte in vetro

ECLISSE Vitro è l'**adattatore per porte in vetro**, ECLISSE e non, installate su modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.
Il kit è composto da:
- veletta in acciaio inox (**1**)
- complementi per montante di battuta (**2**)
- porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (**3**)

La veletta è disponibile nelle seguenti versioni:
- con **staffe** ECLISSE (altezza veletta H 57 mm)
- con **pinze** ECLISSE (altezza veletta H 63 mm)

Le porte in vetro ECLISSE per i modelli SYNTESIS® sono fornite di serie con staffe e adattatore Vitro con veletta ridotta (H 30 mm).

Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta in vetro con spessore massimo di 10 mm, senza applicazioni in vetrofusione o decori sporgenti.

CHIUDIPORTA

Completamente invisibile quando il pannello porta è chiuso e assolutamente minimal quando il pannello porta è aperto, il chiudiporta per i modelli battenti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION è utilizzabile su porte fino a 130 kg di peso e è disponibile in quattro varianti:

- destro senza blocco
- destro con blocco
- sinistro senza blocco
- sinistro con blocco

Non applicabile a telaio già installato.
L'applicazione del chiudiporta richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.

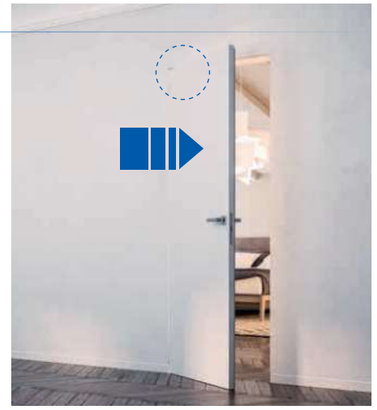

CERNIERA CHIUDIPORTA

La cerniera chiudiporta ECLISSE è un **meccanismo meccanico a rallentamento idraulico integrato nella cerniera centrale dell'anta**, **totalmente invisibile**, che riporta in chiusura le porte battenti filomuro in legno. Garantisce la corretta chiusura di ante fino a 45 kg di peso. Si applica internamente al pannello porta una volta predisposta l'apposita fresata, non fornita sui pannelli ECLISSE.

Cerniere e copricerniere sono disponibili nei seguenti colori:
- champagne
- bronze
- tobacco
- bianco
- cromo alluminio

Applicabile anche a telaio già installato.



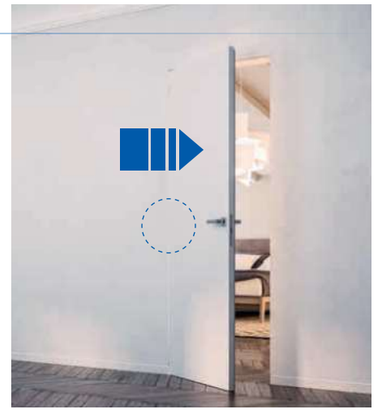

INCONTRO ELETTRICO

L'incontro elettrico per porta battente è un **dispositivo che permette di aprire la porta tramite impulso elettrico**.
Il sistema prevede l'installazione di una serratura con cilindro chiave, per consentire l'apertura della porta in caso di mancanza di tensione.
Si consiglia in abbinamento il kit di chiusura con maniglia mobile e pomolo fisso.

Il meccanismo di attivazione (scheda magnetica, pulsante, etc.) non è incluso.

Non applicabile a telaio già installato.
L'applicazione dell'incontro elettrico richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.

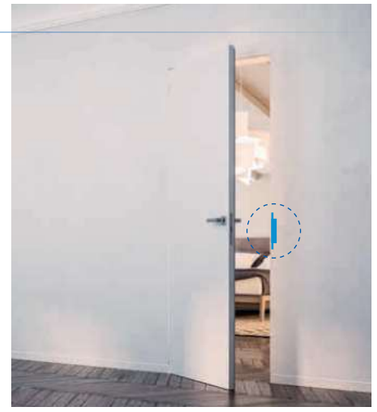

ECLISSE COMPLEMENTI - **ACCESSORI**

ACCESSORI

TABELLA DELLE COMPATIBILITÀ

		ECLISSE BIAS®	ECLISSE BIAS® DS	AUTOCHIUSURA	SINCRONIA PER DOPPIA ANTA	SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA	SINCRONIZZAZIONE PER ECLISSE TELESCOPICA	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	E-MOTION	PROFILO SECURITY	SUPPORTI PER PORTE IN VETRO	VITRO ADATTATORE PER PORTE IN VETRO	CHIUDIPORTA	CERNIERA CHIUDIPORTA	INCONTRO ELETTRICO
ECLISSE CLASSIC COLLECTION	ECLISSE **UNICO**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				
	ECLISSE **TELESCOPICA**	●					●				●					
	ECLISSE **TELESCOPICA ESTENSIONE**	●					●				●					
	ECLISSE **CIRCULAR**															
	ECLISSE **CIRCULAR ESTENSIONE**															
	ECLISSE **UNILATERALE**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **NOVANTA**															
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION	ECLISSE **SYNTESIS® LINE SCORREVOLE**	●	●						●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE ESTENSIONE**	●	●			●			●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**													●	●	●
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE**													●	●	
ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION	ECLISSE **LUCE**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				
	ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**	●	●						●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE**	●	●			●			●		●	●	●			
ECLISSE 40 COLLECTION	ECLISSE **40**														●	
	ECLISSE **40 ESTENSIONE**														●	
ECLISSE SHODŌ COLLECTION	ECLISSE **SHODŌ SCORREVOLE**	●	●								●					
	ECLISSE **SHODŌ ESTENSIONE**	●	●								●					
	ECLISSE **SHODŌ BATTENTE**															
ECLISSE CARE COLLECTION	ECLISSE **EWOLUTO® SCORREVOLE**	●	●					●		●	●	●				
	ECLISSE **EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				

TABELLE MISURE

In questa sezione ti forniamo le tabelle dimensionali dei principali prodotti ECLISSE. Per la gamma completa di misure standard e per verificare la possibilità di realizzare misure custom sulle tue esigenze, rivolgiti al rivenditore ECLISSE più vicino oppure consulta il nostro configuratore gratuito online al sito **www.cercafacileeclisse.it**

MODELLI SCORREVOLI SENZA STIPITI E COPRIFILI

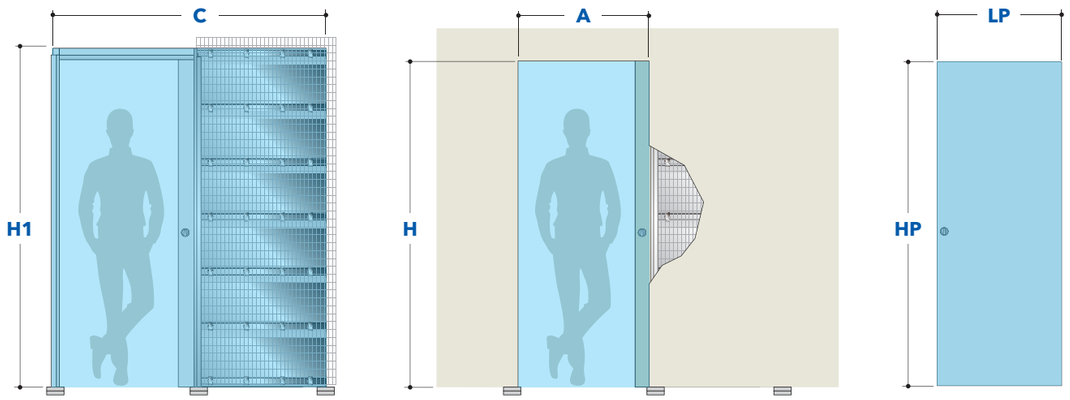

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

Luce di passaggio* A x H	Misure d'ingombro C x H1				PANNELLO PORTA (in legno) LP	HP
	INTONACO	CARTONGESSO				
600 x 2000/2100	1393 x 2060/2160	1393 x 2060/2160	**1200 x 2000/2100**	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	1593 x 2060/2160	1593 x 2060/2160	**1400 x 2000/2100**	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	1793 x 2060/2160	1793 x 2060/2160	**1600 x 2000/2100**	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1993 x 2060/2160	1993 x 2060/2160	**1800 x 2000/2100**	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	2193 x 2060/2160	2193 x 2060/2160	**2000 x 2000/2100**	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
Sp. parete finita	**108 - 125 - 150**	**100 - 125 - 150**		**108 - 125 - 150**	**100 - 125 - 150**	

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

Luce di passaggio* A x H	Misure d'ingombro C x H1				PANNELLO PORTA (in legno) LP	HP
	INTONACO	CARTONGESSO				
600 x 2000/2100	1393 x 2060/2160	1393 x 2060/2160	**1200 x 2000/2100**	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	1593 x 2060/2160	1593 x 2060/2160	**1400 x 2000/2100**	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	1793 x 2060/2160	1793 x 2060/2160	**1600 x 2000/2100**	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1993 x 2060/2160	1993 x 2060/2160	**1800 x 2000/2100**	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	2193 x 2060/2160	2193 x 2060/2160	**2000 x 2000/2100**	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
Sp. parete finita	**150**	**150**		**150**	**150**	

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Luce di passaggio* A x H	Misure d'ingombro C x H1				PANNELLO PORTA (in legno) LP	HP
	INTONACO	CARTONGESSO				
600 x 2000/2100	1393 x 2060/2160	1393 x 2060/2160	**1200 x 2000/2100**	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	1593 x 2060/2160	1593 x 2060/2160	**1400 x 2000/2100**	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	1793 x 2060/2160	1793 x 2060/2160	**1600 x 2000/2100**	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1993 x 2060/2160	1993 x 2060/2160	**1800 x 2000/2100**	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	2193 x 2060/2160	2193 x 2060/2160	**2000 x 2000/2100**	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
Sp. parete finita	**150**	**150**		**150**	**150**	

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

Luce di passaggio* A x H	Misure d'ingombro C x H1				PANNELLO PORTA (in legno) LP	HP
	INTONACO	CARTONGESSO				
600 x 2000/2100	1393 x 2060/2160	1393 x 2060/2160	**1200 x 2000/2100**	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	1593 x 2060/2160	1593 x 2060/2160	**1400 x 2000/2100**	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	1793 x 2060/2160	1793 x 2060/2160	**1600 x 2000/2100**	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1993 x 2060/2160	1993 x 2060/2160	**1800 x 2000/2100**	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	2193 x 2060/2160	2193 x 2060/2160	**2000 x 2000/2100**	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
Sp. parete finita	**150**	**150**		**150**	**150**	

***** La luce foro **A** reale è ridotta di 7 mm rispetto alla misura dichiarata per l'anta singola e di 14 mm per l'anta doppia.

MODELLI BATTENTI FILOMURO

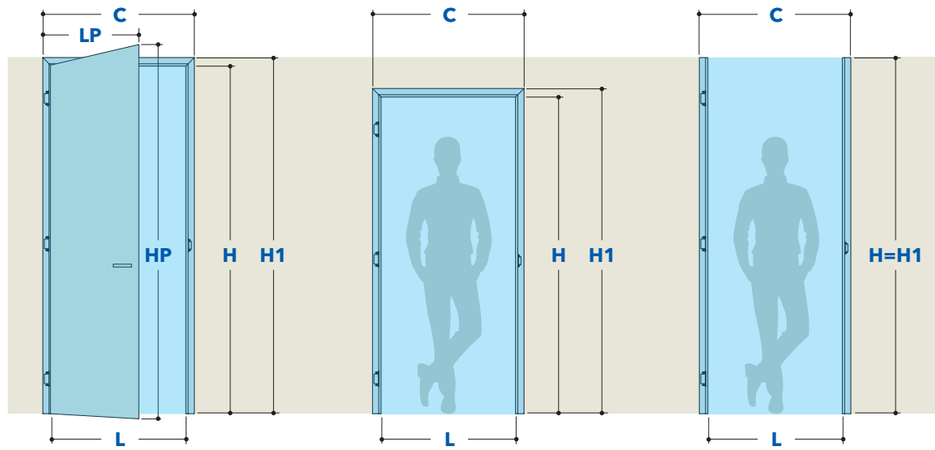

Il telaio per anta singola può essere realizzato con la parte superiore inclinata, per pareti in muratura e in cartongesso, nelle versioni con traverso e senza traverso.

Angolazioni da 60° a 89°.

La variante inclinata è disponibile solo nella versione a tirare.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

TELAIO CON TRAVERSO				TELAIO SENZA TRAVERSO			
Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1	PANNELLO PORTA Sp. 45 mm LP	HP	Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1	PANNELLO PORTA Sp. 45 mm LP	HP
	TELAIO UNICO				TELAIO UNICO		
600 x 2000/2100	692 x 2046/2146	616	2004/2104	**600 x 2700**	692 x 2700	616	2693
650 x 2000/2100	742 x 2046/2146	666	2004/2104	**650 x 2700**	742 x 2700	666	2693
700 x 2000/2100	792 x 2046/2146	716	2004/2104	**700 x 2700**	792 x 2700	716	2693
750 x 2000/2100	842 x 2046/2146	766	2004/2104	**750 x 2700**	842 x 2700	766	2693
800 x 2000/2100	892 x 2046/2146	816	2004/2104	**800 x 2700**	892 x 2700	816	2693
850 x 2000/2100	942 x 2046/2146	866	2004/2104	**850 x 2700**	942 x 2700	866	2693
900 x 2000/2100	992 x 2046/2146	916	2004/2104	**900 x 2700**	992 x 2700	916	2693
950 x 2000/2100	1042 x 2046/2146	966	2004/2104	**950 x 2700**	1042 x 2700	966	2693
1000 x 2000/2100	1092 x 2046/2146	1016	2004/2104	**1000 x 2700**	1092 x 2700	1016	2693

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

SOLO TELAIO CON TRAVERSO

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1	PANNELLO PORTA Sp. 45 mm LP1	LP2	HP
	TELAIO UNICO	pannello mobile	pannello fisso	
1200 x 2000/2100	1292 x 2046/2146	606	616	2004/2104
1300 x 2000/2100	1392 x 2046/2146	656	666	2004/2104
1400 x 2000/2100	1492 x 2046/2146	706	716	2004/2104
1500 x 2000/2100	1592 x 2046/2146	756	766	2004/2104
1600 x 2000/2100	1692 x 2046/2146	806	816	2004/2104
1700 x 2000/2100	1792 x 2046/2146	856	866	2004/2104
1800 x 2000/2100	1892 x 2046/2146	906	916	2004/2104
1900 x 2000/2100	1992 x 2046/2146	956	966	2004/2104
2000 x 2000/2100	2092 x 2046/2146	1006	1016	2004/2104

CHIUSURE FILOMURO





Versione a **3** lati



Versione a **4** lati

MISURE D'INGOMBRO	
C	= L + 70 mm
H1	= H + 35 mm (versione con 3 lati) = H + 70 mm (versione con 4 lati)

Realizzazioni con intervalli ogni 10 mm in **L** e in **H**.

ECLISSE SYNTESIS® AREO






ANTA SINGOLA		VERSIONE A 3 LATI		VERSIONE A 4 LATI	
Luce di passaggio		Misure d'ingombro		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1	C	H1
300÷650	300÷2700	370÷720	335÷2735	370÷720	370÷2770




ANTA DOPPIA		VERSIONE A 3 LATI		VERSIONE A 4 LATI	
Luce di passaggio		Misure d'ingombro		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1	C	H1
300+300÷650+650	300÷2700	670÷1370	335÷2735	670÷1370	370÷2770

ANTA A RIBALTA - SOLO VERSIONE A 4 LATI		RIBALTA VERSO L'ALTO		RIBALTA VERSO IL BASSO	
Luce di passaggio		Misure d'ingombro		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1	C	H1
300÷1800	300÷650	370÷1870	370÷720	370÷1870	370÷720

Per la gamma completa di misure standard e custom consulta il sito **www.cercafacileeclisse.it** - Misure espresse in mm

BOTOLE FILOMURO

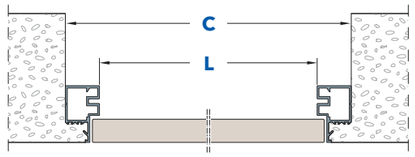

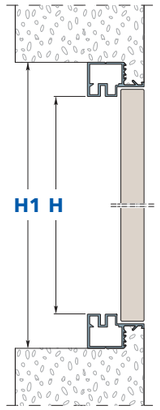

MISURE D'INGOMBRO	
C	= L + 53 mm
H1	= H + 53 mm

Realizzazioni con intervalli ogni 10 mm in **L** e in **H**.

ECLISSE SYNTESIS® TECH

ANTA SINGOLA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio

Luce di passaggio		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1
300÷600	300÷1600	353÷653	353÷1653

ANTA DOPPIA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **150 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio

Luce di passaggio		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1
300+300÷500+500	300÷1600	653÷1053	353÷1653





ANTA A RIBALTA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio						ANTA ESTRAIBILE	
		RIBALTA VERSO L'ALTO		RIBALTA VERSO IL BASSO			
Luce di passaggio		Misure d'ingombro		Misure d'ingombro		Misure d'ingombro	
L	H	C	H1	C	H1	C	H1
300÷1600	300÷600	353÷1653	353÷653	353÷1653	353÷653	353÷1653	353÷653

Misure espresse in mm - Per la gamma completa di misure standard e custom consulta il sito **www.cercafacileeclisse.it**

APPENDICE MODELLI BATTENTI

In questa sezione ti forniamo informazioni e disegni tecnici sui modelli battenti filomuro di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e ECLISSE 40 COLLECTION.
Tipologie e sensi di apertura, prospetti, modalità di installazione: tutto ciò che c'è da sapere per una scelta ottimale.
Per ulteriori approfondimenti, rivolgiti al rivenditore ECLISSE più vicino oppure consulta il nostro configuratore gratuito online al sito **www.cercafacileeclisse.it**

MODELLI BATTENTI FILOMURO

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - Il telaio in alluminio

1. DUREVOLE E PITTURABILE

Il telaio in alluminio è prima sottoposto a un trattamento di anodizzazione contro l'ossidazione, poi rivestito con primer per favorire l'adesione delle pitture.



2. TELAIO MOLTO ROBUSTO

Il telaio è realizzato in alluminio e pesa circa 2 kg per metro lineare.



3. NO CREPE!

Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.

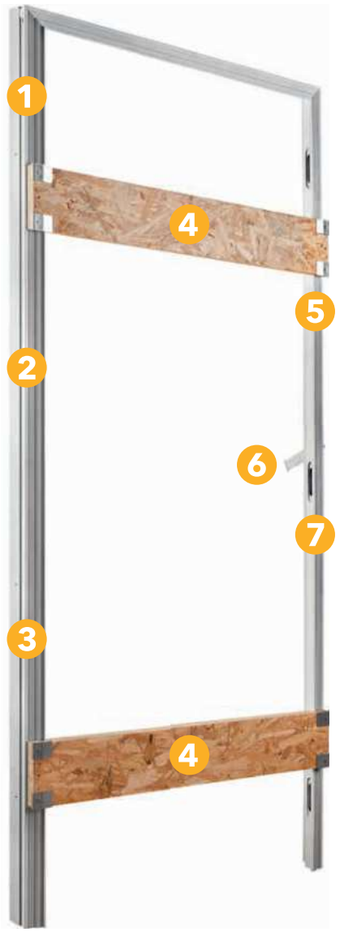

4. DISTANZIATORI IN OSB 3

Pannelli di spessore 25 mm fissati con squadrette garantiscono la stabilità e la squadratura del telaio.



5. BADGE

Il telaio è riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE.

6. 6 ZANCHE REGOLABILI

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.

7. QUOTA 100

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota 0.

I VANTAGGI:

- Un unico telaio, per pareti in cartongesso e in muratura
- Guarnizioni di battuta applicabili sul telaio anziché sulla porta: stabili, di facile installazione, morbide ed esteticamente gradevoli
- Fornito con una protezione in plastica per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere
- Fornito con una protezione in metallo per proteggere la sede delle cerniere dall'intonaco o dallo stucco (versione porta a tirare)

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - La porta

1. PANNELLO PORTA

Tamburato con perimetro in doppio massello per assicurare leggerezza e rigidità. Disponibile grezzo con primer, pronto per essere pitturato.

2. SERRATURA MAGNETICA

Dal design moderno e dalle linee minimali, rimane a filo e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

Il **RISCONTRO ECCENTRICO**, installato a filo battuta, è eccentrico per consentire di rimediare alle piccole imperfezioni di posa, garantendo la perfetta chiusura della porta.

NOTA: la porta è fornita di serie senza chiusura o con chiusura a chiave.
A richiesta con nottolino.

3. TIRANTE INTERNO*

Speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete.





4. 3 CERNIERE REGOLABILI

Su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

NOTA: qualora il peso del pannello porta superi i 50 kg si rendono necessarie 4 cerniere (peso max 65 kg).

LA PORTA:

- È riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE
- Ha uno spessore di 45 mm e ha una sagoma universale da adattare al senso di apertura (destro o sinistro)
- È rifinita con una bordatura lungo l'intero perimetro

* Presente di serie nei pannelli a partire da H 2000 mm

MODELLI BATTENTI FILOMURO

APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PORTA A SPINGERE



sinistra



destra

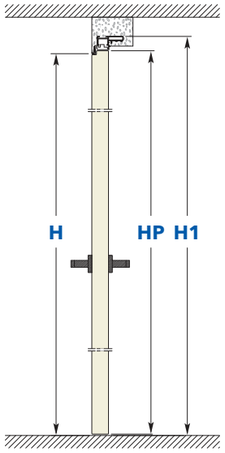

PORTA A TIRARE

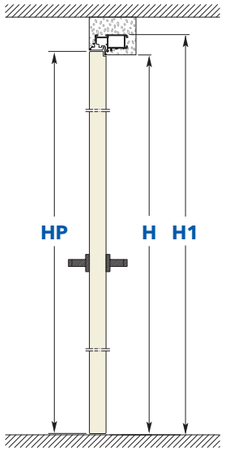



sinistra



destra

CON TRAVERSO

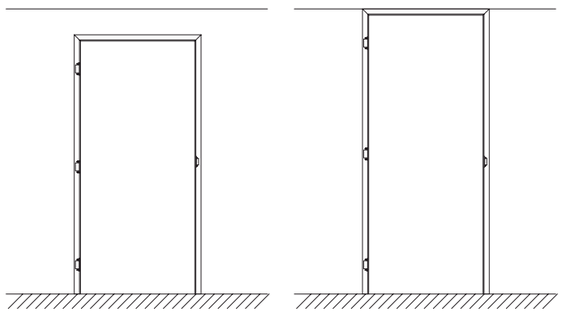

telaio battente per un'anta
con traverso

SENZA TRAVERSO



telaio battente per un'anta
senza traverso

INCLINATO



telaio battente per un'anta
con o senza traverso

α da 60° a 89°

NOTE:

- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
- Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
  Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

PORTA A SPINGERE | **PORTA A TIRARE**

Telaio su parete per intonaco

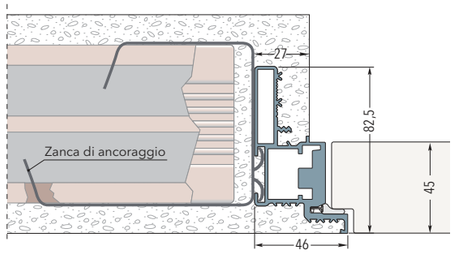

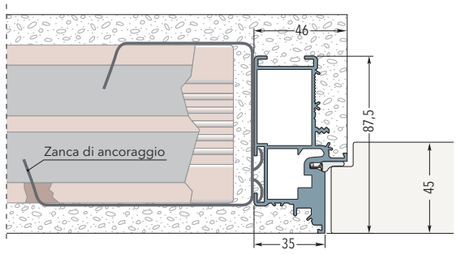

Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100 mm

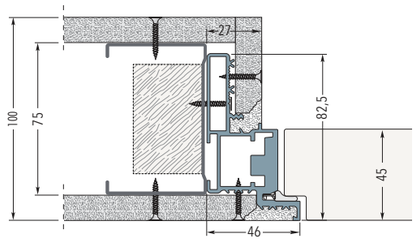

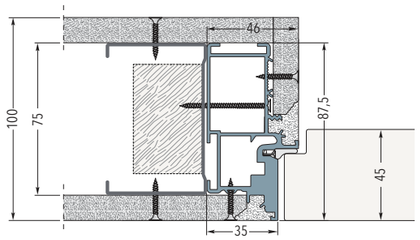

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

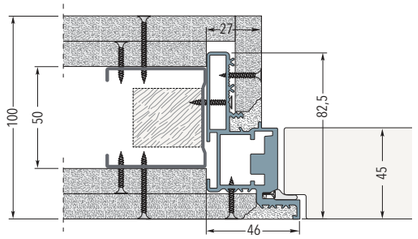

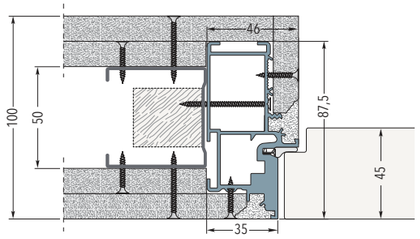

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

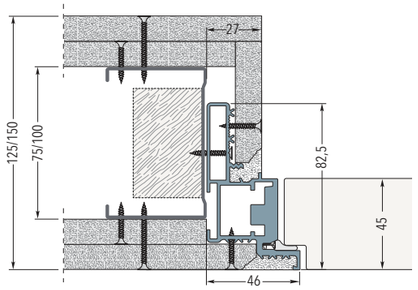

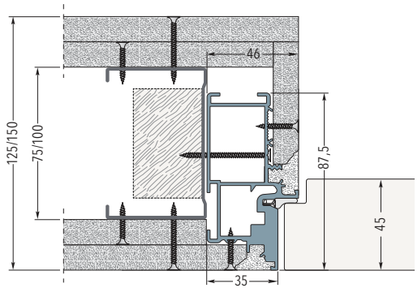

MODELLI BATTENTI FILOMURO

APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

PORTA A SPINGERE



porta sinistra a spingere - porta destra fissa



porta destra a spingere - porta sinistra fissa

PORTA A TIRARE



porta sinistra a tirare - porta destra fissa



porta destra a tirare - porta sinistra fissa

SOLO CON TRAVERSO

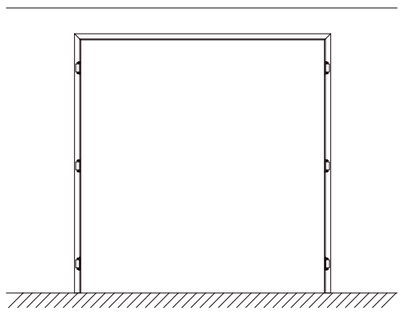

telaio battente per due ante con traverso

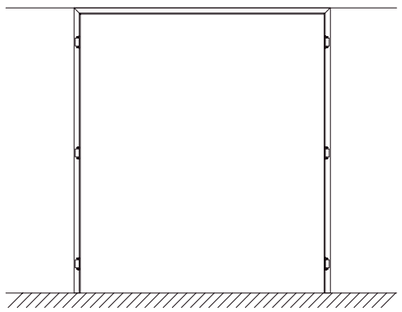

telaio battente per due ante con traverso a filo soffitto

NOTE:

- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
- Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
  Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

ECLISSE - APPENDICE MODELLI BATTENTI

PORTA FISSA

PORTA MOBILE

Telaio su parete per intonaco

porta destra a spingere - porta sinistra fissa

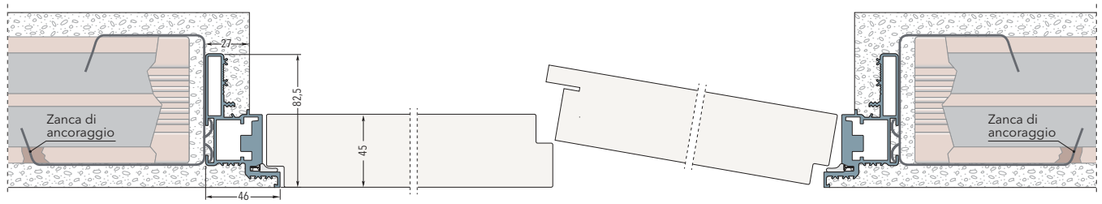

Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100 mm

porta destra a tirare - porta sinistra fissa

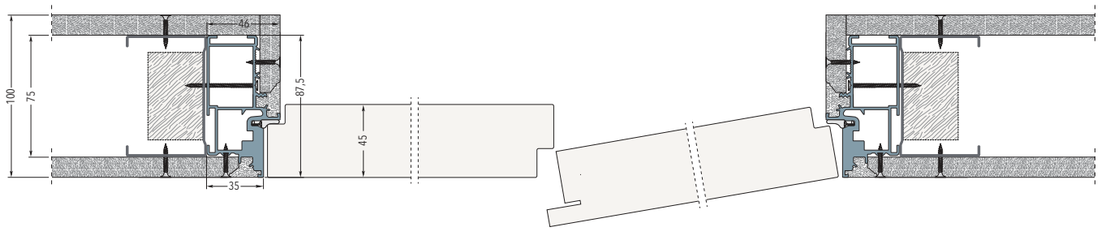

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

porta destra a spingere - porta sinistra fissa

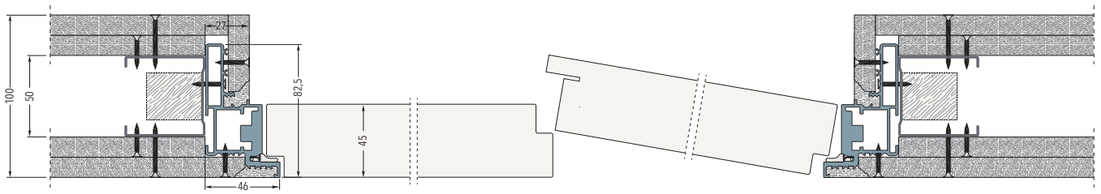

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

porta destra a tirare - porta sinistra fissa

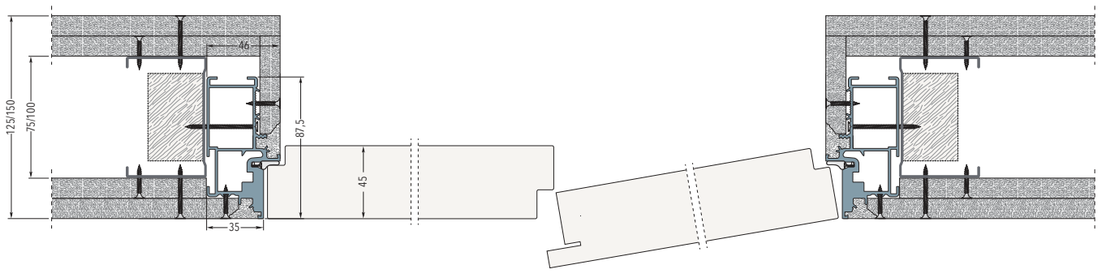

CHIUSURE FILOMURO

APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® AREO

Telaio su parete per intonaco - Spessore parete finita 108/125/150 mm

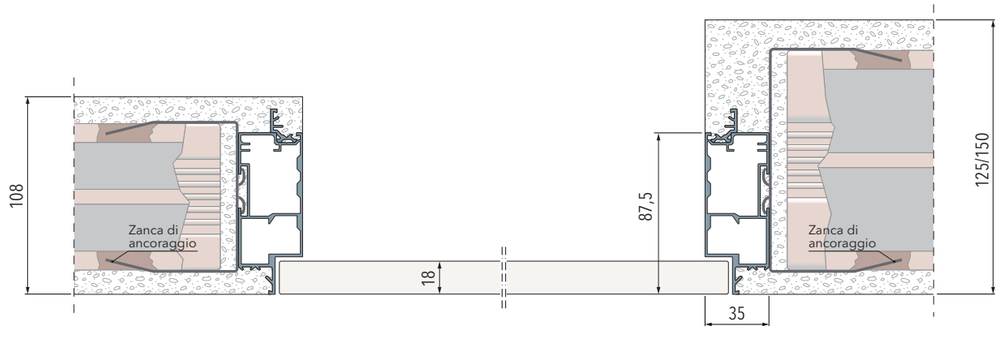

Telaio su parete in cartongesso con 1 o 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

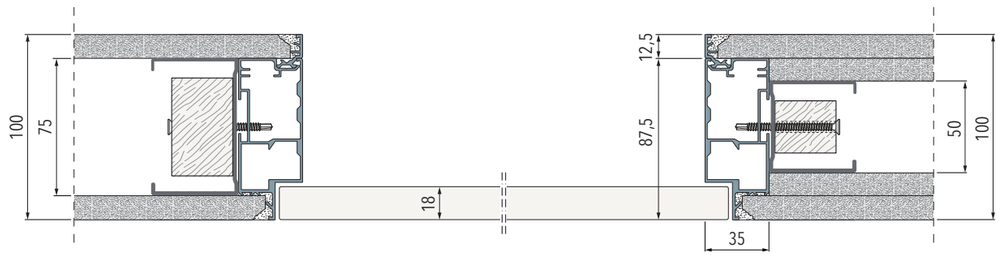

Telaio su parete in cartongesso con 1 o 2 lastre con spalletta interna

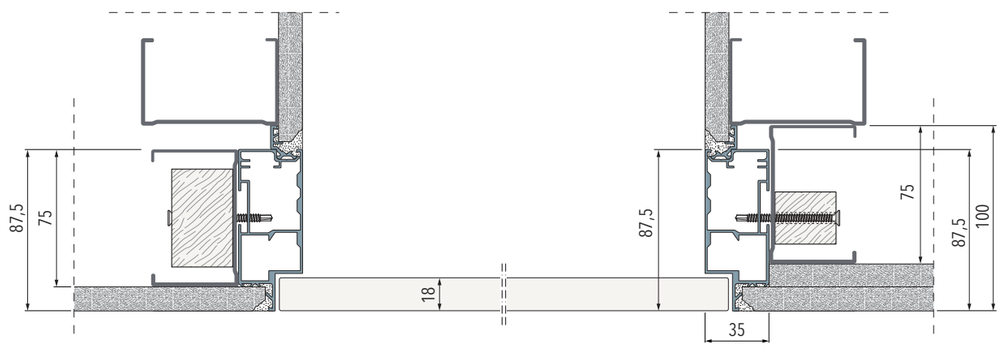

BOTOLE FILOMURO

APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® TECH

Telaio su parete per intonaco

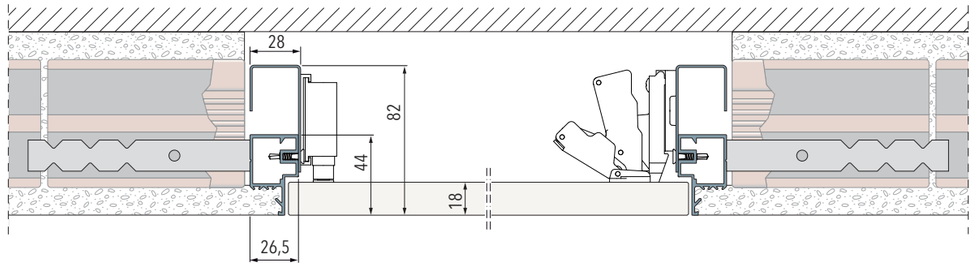

Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra

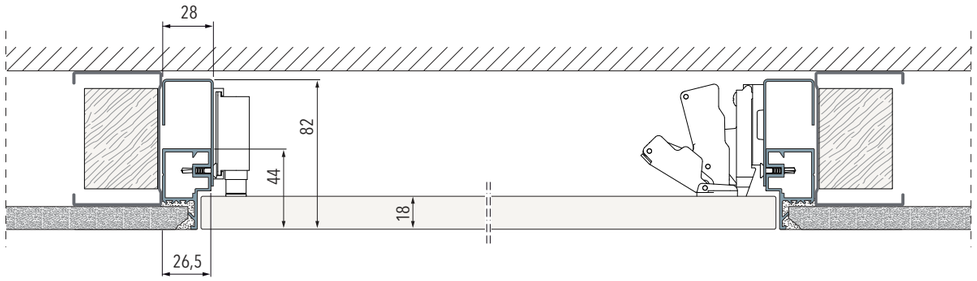

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre

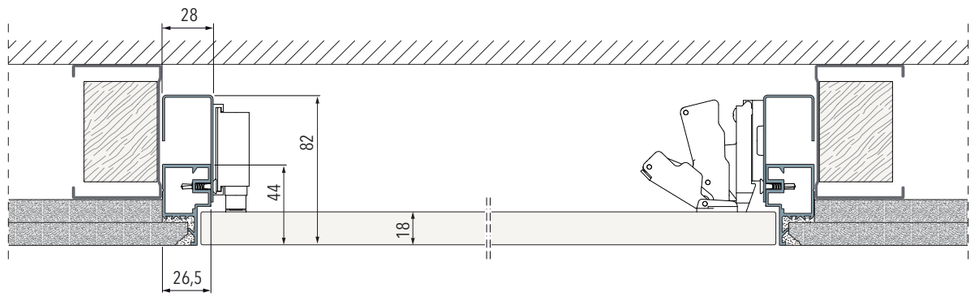

© 2022 ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.
Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.
ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.

09/2022 - 600010901

Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it
Hai domande? Chiamaci dal lunedì al venerdì 8-12 - 14-18.