



Indice

CHI SIAMO					4
PARTNER					5
DOTAZIONE	STANDARD	FERRAMENTA	SECURO	1+	8
DOTAZIONE	STANDARD	FERRAMENTA	SECURO	2+	9
PROFILI IN A	LLUMINIO 5S	tars			10
TIPOLOGIE D	I STRUTTURA				10
ACCESSORI					11
Maniglie esterne	Securo 2+				11
Maniglie interne	Securo 2+				12
Maniglie doppie S	Securo 1+				13
Cilindri					14
Sistemi elettroni	ci di accesso Se	curo 2+			14
Rosette in inox S	ecuro 2+				14
Cerniere					14
Numeri casa					14
COLORI					15
VETRO					16
GAMMA DESI	GN				19
Porte semplici					20
Porte a due ante					

Partner

QFORT costruisce non solo prodotti "progettati per resistere" ma anche forti collaborazioni i partner commerciali, che scelgono sempre con lo stesso motto "il migliore nel campo".

La qualità della materia prima è una garanzia della qualità del prodotto finito. Ed è questo il motivo per cui stiamo lavorando con i più grandi e più affidabili fornitori di materie prime in Europa:












Cortizo – profili in alluminio e maniglie interne G-U, Roto – ferramenta Grad Export – pannelli Ekey – sistemi di accesso elettronici

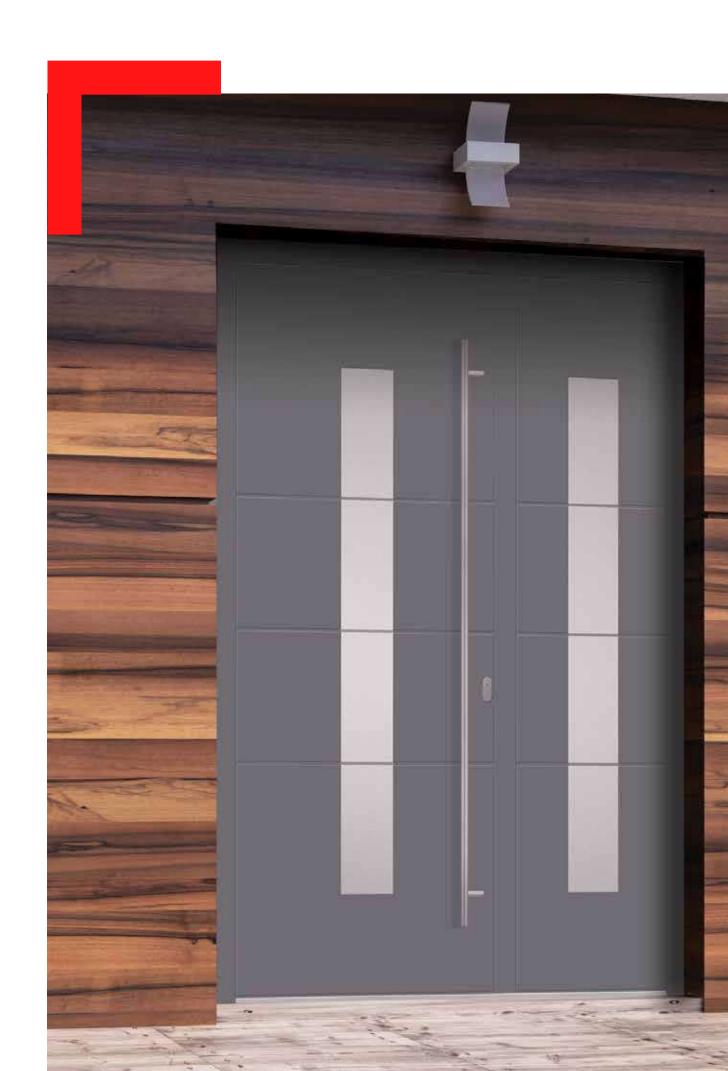



Porte d'ingresso in alluminio

Una porta moderna per l'abitazione non dovrebbe essere solo bella, ma anche combinarsi perfettamente con l'architettura della casa. Inoltre deve poter offrire un buon isolamento dall'esterno ed essere dotata di tutti gli accessori che servono per un miglior utilizzo.


L'alluminio è un materiale perfetto per la costruzione delle porte robuste e durevoli, è molto resistente alle condizioni meteorologiche, deformazione, uso continuo e corrosione. L'alluminio assicura una ottima affidabilità, alta protezione antieffrazione anche per le porte di grandi dimensioni.

Dotazione standard ferramenta SECURO 1+




Dotazione standard ferramenta SECURO 2+





Profili in alluminio a taglio termico ed isolamento superiore




Soglia a taglio termico e 3 punti di tenuta



Cerniere cilindriche 3D (regolabili su 3 assi)



Chiavistello tipo gancio e chiavistello automatico che si chiudono in tandem



Maniglia interna Polaris



Maniglia esterna in inox (D650i)



Rosetta ovale di sicurezza in inox



Cilindro di sicurezza con 5 chiavi - protezione anti-duplicazione

Profili in alluminio 5Stars



^{*}Il valore U d è calcolato per una porta con dimensioni di 1.000 x 2.300mm con apertura interna e pannello senza inserti di vetro.


81mm

Tipologie di struttura

Spessore pannello

(per porte a pannelli o porte in vetro)

44mm

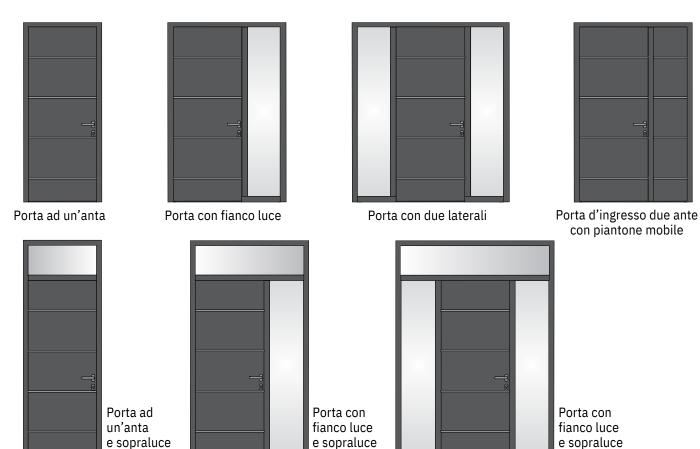

Accessori


D1800i

Maniglie esterne - Securo 2+ Maniglie cilindriche - 450 Maniglie rettangolari - 450 650mm 650mm 800mm 800mm D650i RD650i Standard 1.200mm 1.400mm Securo 2+ D800i 1.700mm RD800n RD800i 1.800mm D1400i RD1200n

RD1400i

RD1800i


Maniglie rettangolari con scanner di impronte digitali integrato

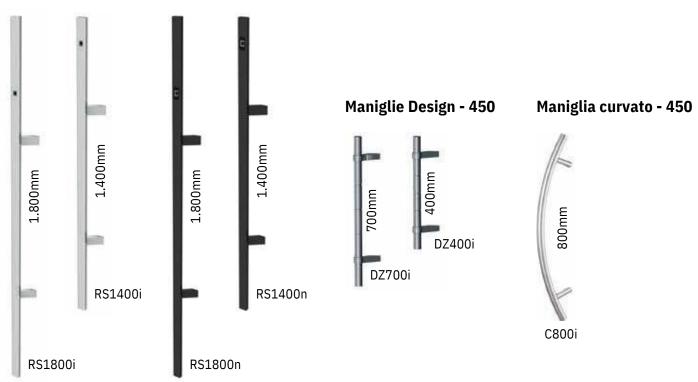

RD1700n


Accessori

Maniglie interne - Securo 2+

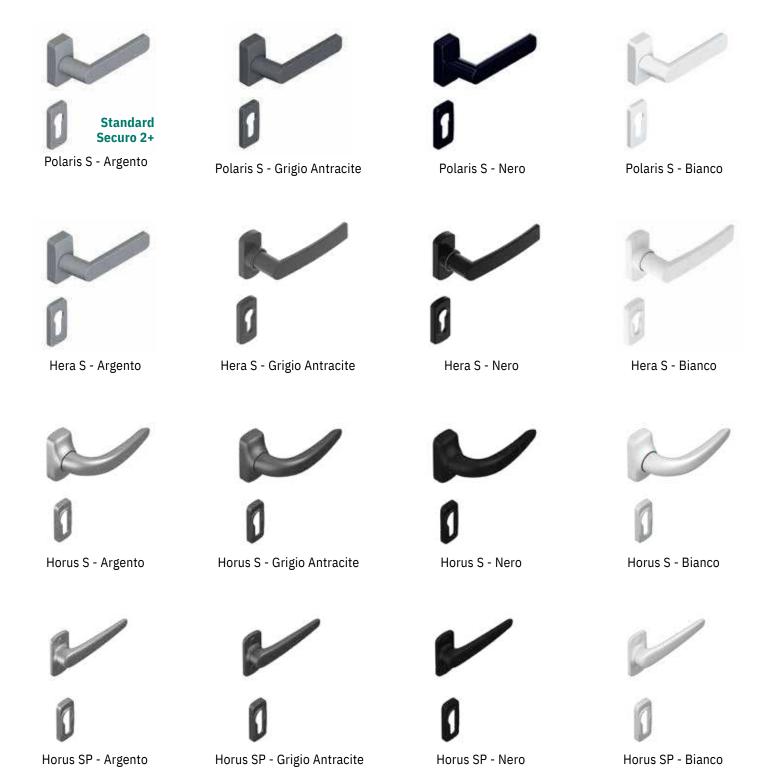

Maniglie doppie - Securo 1+

Horus DP - Argento

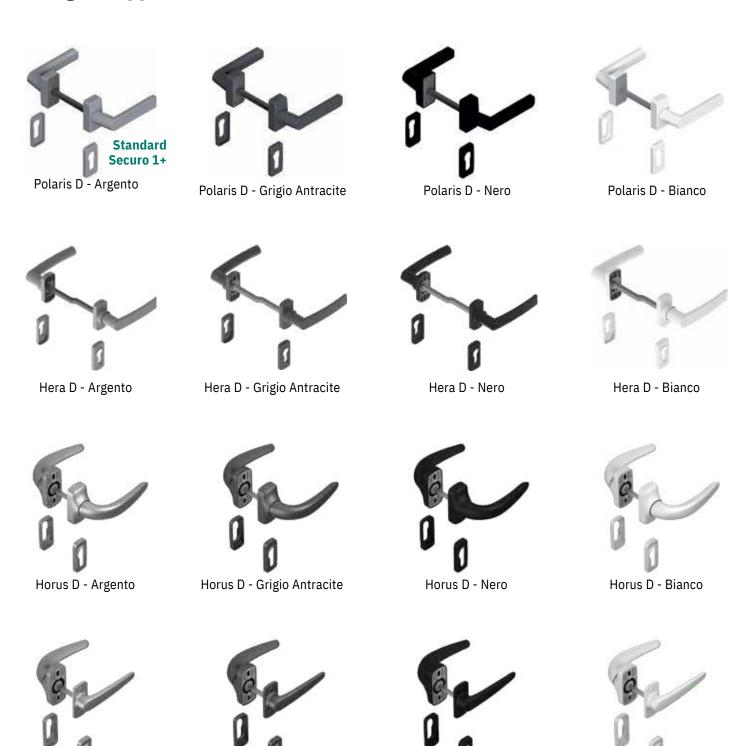

Horus DP - Nero

Horus DP - Grigio Antracite

Horus DP - Bianco

Accessori

Cilindri



Cilindro argento con 5 chiavi



Cilindro argento con pomolo a farfalla con 5 chiavi



Cilindro di sicurezza con 5 chiavi - protezione anti-duplicazione

Sistemi elettronici di accesso Securo 2+

Tastiere a codice



WKB 48 x 94mm



Sistema di scansione delle impronte



48 x 94mm



BKB 48 x 94mm



Rosette in inox - Securo 2+

dLine idLine n 34,5 x 61,5 x 3mm 34,5 x 61,5 x 3mm InoxNero

Cerniere



Standard





Bianco

Scrocco elettrico

(Securo1+)



Rosetta ovale





Acciaio inoxNero

Rosetta rettangolare



Standard Securo 2+ Rosetta ovale

di sicurezza





Controplacca con dispositivo giorno/notte. (Securo2+)

Numeri casa



1 CIFRA - NJC 11 2 CIFRE - NDC 11 3 CIFRE - NTC 11



Pulsante di uscita applicabile (Opzionale per porte con scrocco elettrico)

Colori

Tutti i colori RAL hanno in standard la finitura strutturale, in opzione, si possono ordinare anche con la finitura opaca. I portoncini sono disponibili anche nella versione bicolore.

Gruppo 1



Gruppo 2 - Finiture decorative (Non - RAL)





noce*



rovere dorato*

*Disponibili solo per le porte con vetro. ATTENZIONE! Non tutti i profili sono disponibili in questi colori!

Vetro

Standard



Vetro satinato





Master line

Opzionale





Parsol grigio



Madras PAVE



Vetro chiaro



Master carré

Modelli di vetro con elementi sabbiati



FPK (elementi sabbiati perimetrale sul vetro float)



DPJ (elementi sabbiati perimetrale sul vetro satinato)



DPR (elementi sabbiati sul vetro satinato)




DPH (elementi orizzontali sabbiati sul vetro float)



(elementi orizzontali sabbiati sul vetro satinato)



DPZ (elementi orizzontali sabbiati sul vetro satinato)




DPK (elementi sabbiati su vetro satinato)



DPM (elementi sabbiati sullo specchio)

I modelli di vetri presentati sono disponibili solo per le porte con pannello con vetro incluso, sia sull'anta principale, che sul laterale fisso. *I modelli di vetro possono essere diversi a seconda del modello di pannello scelto.

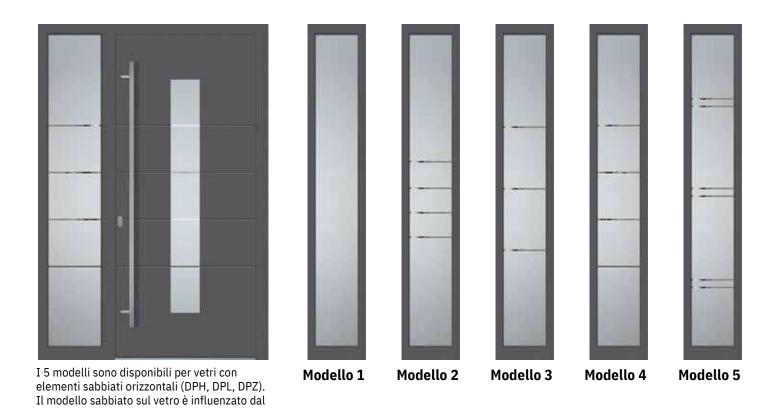

modello del pannello.

Modelli di porte con vetro (Questi portoncini non sono disponibili con i modelli di vetro presentati nel catalogo)










Colore: RAL 9010 Maniglia: D1400i Vetro: DPH

** Dimensione vetro: 330x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 9006 Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco Vetro: Madras Pavé

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 300x1580 mm

Modelli vetri decorativi disponibili:





FPK

DPZ

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Nota:
Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	837x1906mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	837x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm


21



Colore: RAL 7016 Maniglia: D1400i Vetro: DPH

** Dimensione vetro: 200x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	1016x1906mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1070x1933mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1294x1906mm	2850x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1348x1933mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm


^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima

Nota: Le dimensioni

dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.


di produzione si

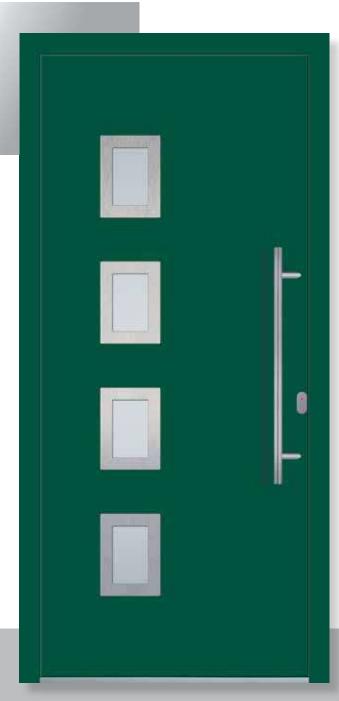

Colore: RAL 6005 Maniglia: D800i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 202x1558mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

DPM

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
ri das anto	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:


Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 5001 Maniglia: D650i Vetro: DPZ

** Dimensione vetro: 232x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
ri dao dilito	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

corrispondono

Nota: Le dimensioni

alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime

rimangono invariate.



Colore: RAL 9001 Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 524x1500mm

Modelli vetri decorativi disponibili:





FPK

DPL





DPH

DPR

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.


Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	837x1900mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	837x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

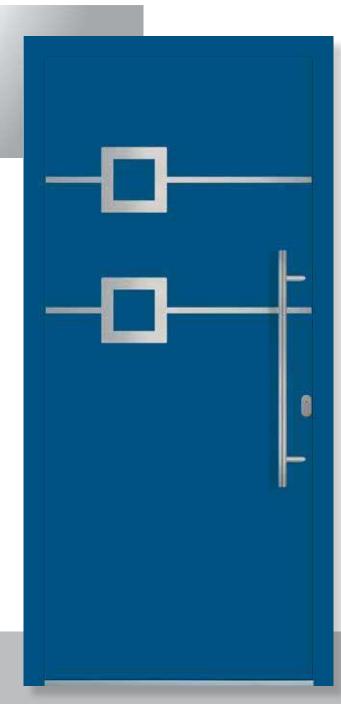

Colore: RAL 5010 Maniglia: D800i Inserti: inox opaco

** Dimensione applicazioni in acciaio inox: 221x660mm

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A 14	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. ddc dillo	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: 2100 Nero sabbiato

Maniglia: D800i Inserti: inox opaco

** Dimensione applicazioni in acciaio inox: 550x1500mm

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Nota:
Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A - 1 1 t -	interna	937x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	937x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1216x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1270x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1494x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1548x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1602x2100mm	2500x2500mm
7. 2.23 4.110	esterna	1602x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 859 mm



Colore: 2100 Nero sabbiato

Maniglia: D1400i

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A 14	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 9007 Maniglia: D800i


Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
71 dae ante	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:


Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.
Le altezze massime rimangono invariate.

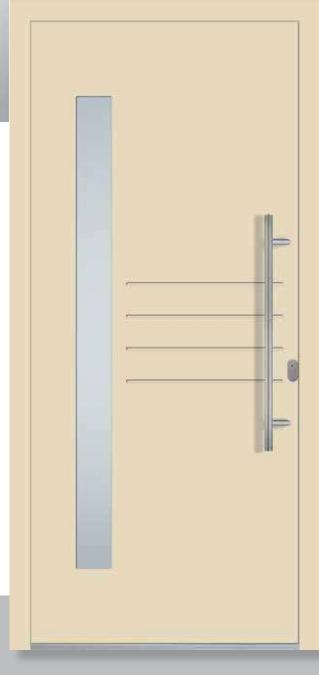

Colore: RAL 1013 Maniglia: D800i Vetro: Satinato

** Dimensione vetro: 120x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm


*larghezza minima dell'anta 659 mm

corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima

Nota: Le dimensioni

dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

di produzione si

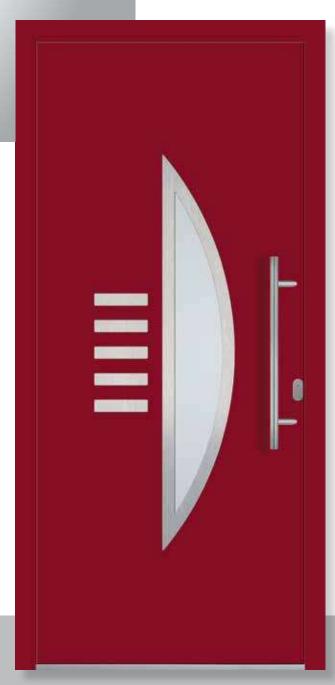

Colore: RAL 3005 Maniglia: D650i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 474x1338mm

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A -l 4t -	interna	837x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	837x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
71 dde dille	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.
Le altezze massime rimangono invariate.

^{**} A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.




Colore: RAL 7035 Maniglia: D1800i

Vetro: DPL

** Dimensione vetro: 130x1400mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.

Nota:

Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: DB 703 Maniglia: D800i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 390x1500mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



FPK

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A -l 4 t -	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 1015 Maniglia: D650i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 506x1493mm

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	837x1900mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	837x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.

Nota:


Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 7016 Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco Vetro: Madras Pavé

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 501x1483mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A -1 4t -	interna	937x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	937x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1216x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1270x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1494x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1548x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1602x2100mm	2500x2500mm
, , a d a a a a a a a a a a a a a a a a	esterna	1602x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 859 mm

Nota:


Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: 2525 Mars Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco Vetro: Master line

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 357x1483mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



DPZ

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

corrispondono alle costruzioni

Nota: Le dimensioni

previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime

rimangono invariate.




Colore: Grigio Antico Maniglia: D1800i

Vetro: DPL

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 295x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

> Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm



Colore: RAL 7016 Maniglia: D1400i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 296x1480mm

Modelli vetri decorativi disponibili:







(

DPL

DPH

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	837x1900mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	837x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
7, 335 amo	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm

Nota:

Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere
31 mm.
Le altezze massime
rimangono invariate.




Colore: RAL 9007 Maniglia: D1800i

Vetro: DPZ

** Dimensione vetro: 481x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:




** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm


^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

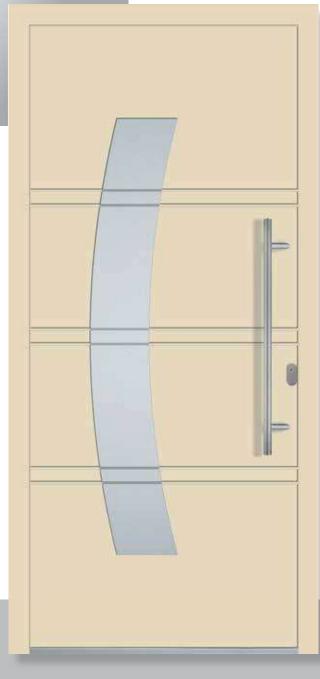

Colore: RAL 1013 Maniglia: D800i Vetro: DPL

** Dimensione vetro: 296x1480mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



DPH DPL

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A 14	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. 2.2.5 amo	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

*larghezza minima dell'anta 659 mm

corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si

Nota: Le dimensioni

31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

dovranno aggiungere



Colore: Grigio Antico Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco

** Dimensione applicazioni in acciaio inox: 900x1500mm

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.


Nota:
Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
, and anto	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

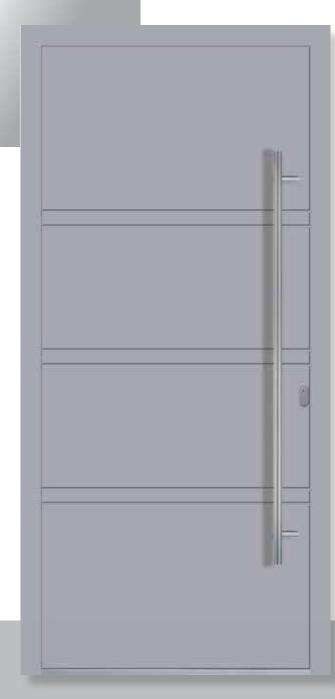

Colore: RAL 9006 Maniglia: D1400i

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A 14	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
, add diffe	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.




Colore: Punto Grigio Maniglia: D1800i


Vetro: DPL

** Dimensione vetro: 130x1400mm

Modelli vetri decorativi disponibili:







DPH

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si

Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni

31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

dovranno aggiungere



Colore: RAL 9006 Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco Vetro: Madras UADI

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 164x1548mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



FPK

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.


Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.

Nota:


Le altezze massime rimangono invariate.

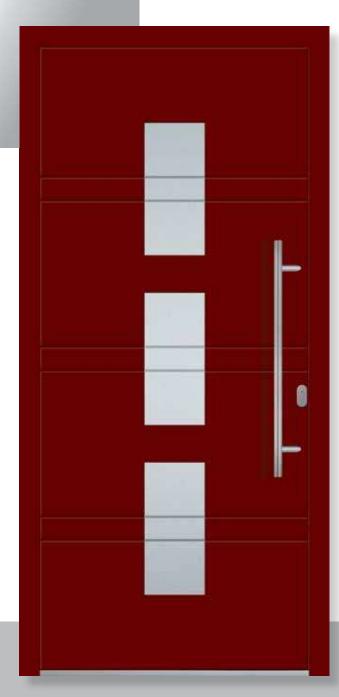

Colore: RAL 3004 Maniglia: D800i Vetro: DPL

** Dimensione vetro: 206x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. 233 dillo	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 9007 Maniglia: D650i Inserti: inox opaco Vetro: Mastercarre

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 300x1580mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



FPK

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	837x1906mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	837x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1116x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1170x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1394x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1448x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1502x2100mm	2500x2500mm
ri dao dilito	esterna	1502x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 759 mm

corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere

Nota: Le dimensioni

31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 8017 Maniglia: D1400i Inserti: inox opaco Vetro: Satinato

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 256x1376mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

DPR

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au 1 ailla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. due diffe	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.




Colore: RAL 9006 Maniglia: D1400i

Vetro: DPL

** Dimensione vetro: 200x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:



DPH

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I dilla	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
ri dao dilito	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.

Nota:

Le altezze massime rimangono invariate.



Colore: RAL 9007 Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco

** Dimensione applicazioni in acciaio inox: 180x2100mm

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Nota:
Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
ri das anto	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm



Colore: DB 703 Maniglia: D1800i

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
A 14	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime

rimangono invariate.

Nota:



Colore: 2900 Grigio sabbiato Maniglia: D1800i


Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au 1 anta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
laterale fisso	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. ado dillo	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

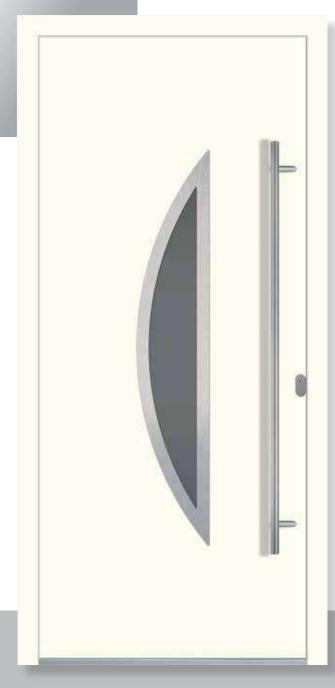

Colore: RAL 9010 Maniglia: D1400i Inserti: inox opaco Vetro: Parsol Grigio

** Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox: 244x1338mm

** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au 1 ailla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un laterale fisso	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. dae ante	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm.

Nota:




Colore: 2500 Verde sabbiato

Maniglia: D1800i Vetro: DPR

** Dimensione vetro: 444x1600mm

Modelli vetri decorativi disponibili:





** A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Nota:
Le dimensioni
corrispondono
alle costruzioni
previste con soglia in
alluminio da 20 mm.
Per le versioni con
telaio su 4 lati,
all'altezza minima
di produzione si
dovranno aggiungere

31 mm.

Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1906mm	1250x2500mm
Au I ailta	esterna	737x1906mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un laterale fisso	interna	1016x1906mm	2050x2500mm
	esterna	1070x1933mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1906mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1933mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
7. ada direc	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm




Colore: RAL 9016 Maniglia: D1800i

Nota: Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

> Nota: Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Massimo (LxH)
Ad 1 anta	interna	737x1900mm	1250x2500mm
Au I ailla	esterna	737x1900mm	1250x2500mm
Ad 1 anta con un laterale fisso	interna	1016x1900mm	2050x2500mm
	esterna	1070x1925mm	2050x2500mm
Ad 1 anta con due	interna	1294x1900mm	2850x2500mm
laterali fissi	esterna	1348x1925mm	2850x2500mm
A due ante*	interna	1402x2100mm	2500x2500mm
, add diffe	esterna	1402x2100mm	2500x2500mm

^{*}larghezza minima dell'anta 659 mm

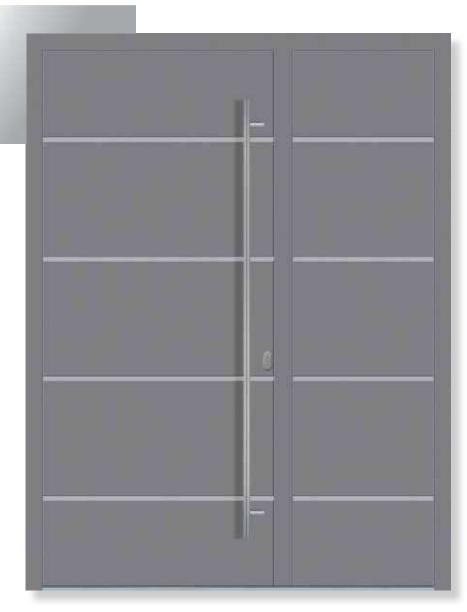

Colore: Grigio Antico

Maniglia: D1800i Inserti: inox opaco


			PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
	Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
	A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
		esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

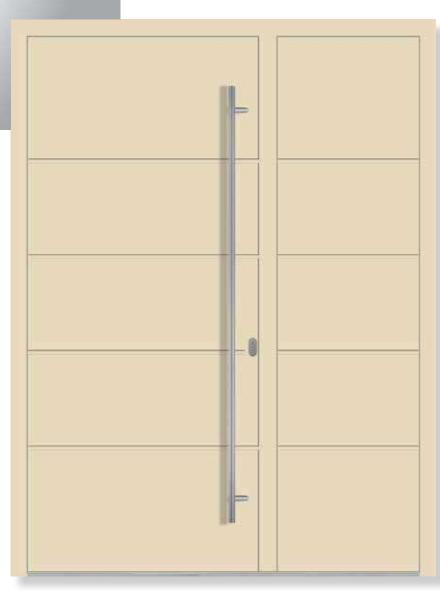

Colore: RAL 1013 Maniglia: D1800i

QF-AL-22

HP-QF-AL-22

		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.



Colore: Punto

Grigio

Maniglia: D1800i

QF-AL-23

HP-QF-AL-23


		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

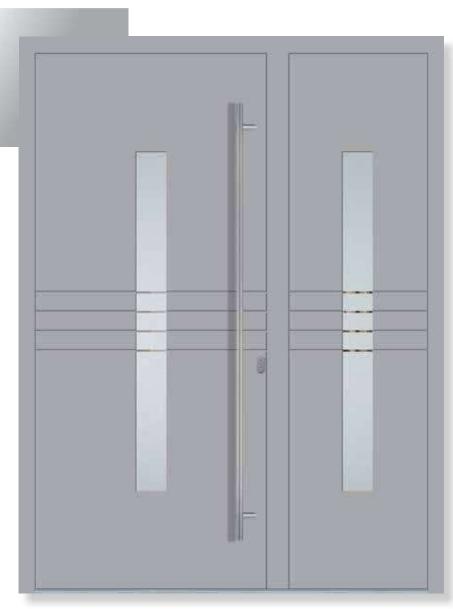

Colore: RAL 9006 Maniglia: D1800i Vetro: DPH

Modelli vetri decorativi disponibili: **FPK, DPH, DPL**

QF-AL-24

HP-QF-AL-24

		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1200x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1200x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

Attenzione! - i pannelli di piccole dimensioni non sono disponibili nella versione BASIC.

Nota: le porte a due ante sono disponibili per qualsiasi modello di pannello, rispettando le dimensioni minime di rifilatura del modello in questione. Le porte a due ante previste con laterali fissi e sopraluce vengono prodotti in teli separati.



Colore: RAL 7016 Maniglia: D1800i

Vetro: DPL

Modelli vetri decorativi disponibili: DPH,

DPL

QF-AL-29

HP-QF-AL-29


		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1250x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1250x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni HP (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

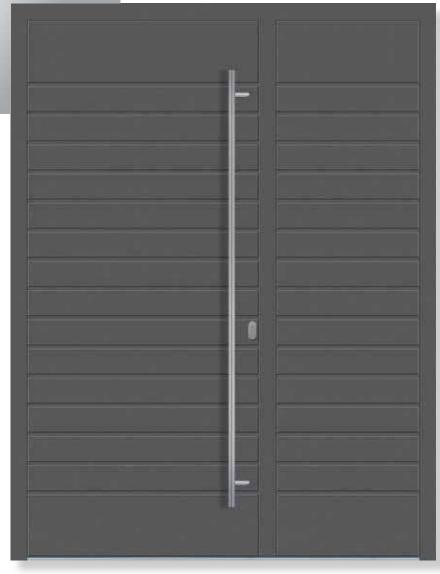

Colore: DB 703 Maniglia: D1800i

QF-AL-31

HP-QF-AL-31


		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

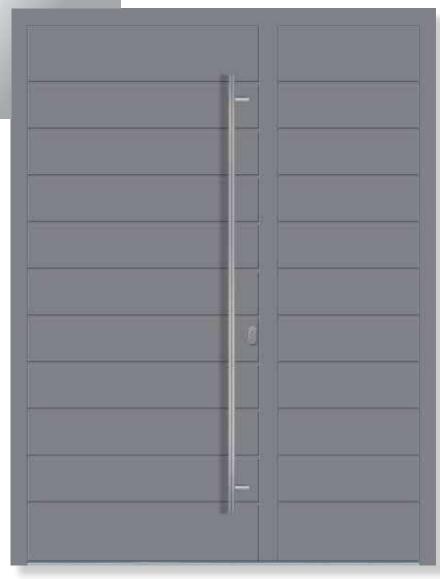

Colore: RAL 9007 Maniglia: D1800i

QF-AL-32

HP-QF-AL-32


		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm

Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

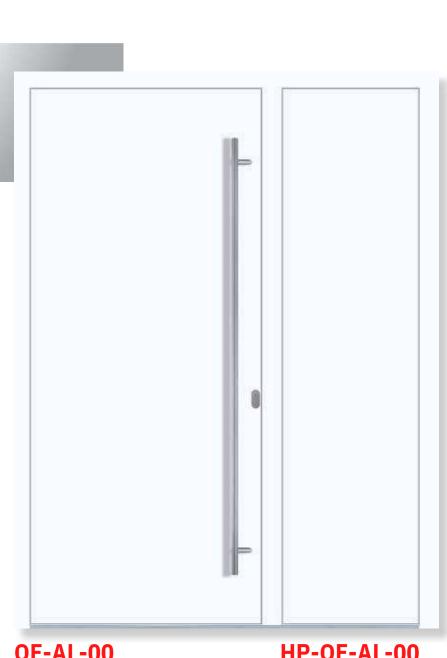

Colore: RAL 9016 Maniglia: D1800i

QF-AL-00

HP-QF-AL-00

		PREMIUM	ADVANCED	Massimo (LxH)
Tipologia	Apertura	Minimo (LxH)	Minimo (LxH)	(tutte le versioni)
A due ante*	interna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm
A due ante	esterna	1150x2100mm	1250x2100mm	2500x2500mm

^{*} larghezza minima dell'anta inattiva 400 mm larghezza massima dell'anta 1208mm


Nota:

Le dimensioni corrispondono alle costruzioni previste con soglia in alluminio da 20 mm. Per le versioni con telaio su 4 lati, all'altezza minima di produzione si dovranno aggiungere 31 mm. Le altezze massime rimangono invariate.

I pannelli di piccole dimensioni **HP** (meta pannello) sono disponibili con larghezze fino a 450 mm. Per larghezze superiori a 450 mm, viene utilizzato un pannello intero sull` anta secondaria.

Attenzione! - i pannelli di piccole dimensioni non sono disponibili nella versione BASIC.

Nota: le porte a due ante sono disponibili per qualsiasi modello di pannello, rispettando le dimensioni minime di rifilatura del modello in questione. Le porte a due ante previste con laterali fissi e sopraluce vengono prodotti in teli separati.

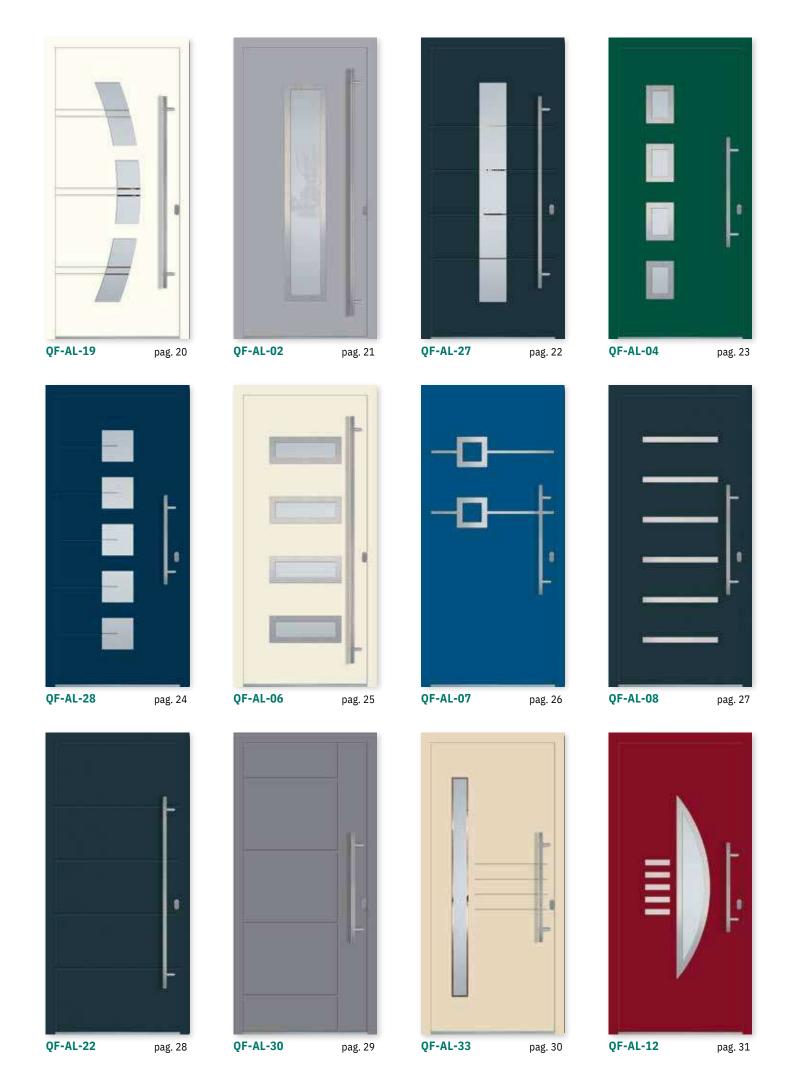








QF-AL-09 HP-QF-AL-09




QF-AL-22 HP-QF-AL-22



QF-AL-23 HP-QF-AL-23

pag. 57



QF-AL-24 HP-QF-AL-24




QF-AL-29 HP-QF-AL-29



QF-AL-31 HP-QF-AL-31


pag. 60



QF-AL-32 HP-QF-AL-32



pag. 61



QF-AL-00 HP-QF-AL-00

pag. 62



CONTATTI

OLBIA (SS) Via Leoncavallo 41 - 07026 Telefono Giammario: +39 IT - 3475330038 E-mail: melissaserramenti@gmail.com

MACOMER (NU) C. Umberto 248i - 08015 Telefono Kristel: +39 IT - 3471445524 E-mail: melissaomr@gmail.com